Midea

Tarifa Ligera

Climatización y Energía

Marzo 2017

frigicoll

Tecnología puntera
para un bajo consumo
Midea

DOMÉSTICO
GAMA **1X1 Y MULTISISTEMA** 12

MIDEA EXPERT
GAMA **COMERCIAL AXIAL** 18

MIDEA EXPERT
GAMA **COMERCIAL CENTRÍFUGA** 22

MIDEA EXPERT
GAMA **COMERCIAL GRAN CAPACIDAD** 24

VENTILACIÓN
GAMA **CORTINAS Y RECUPERADORES** 26

MIDEA EXCELLENCE
GAMA **INDUSTRIAL VRF** 32

CONTROLES 42

ENFRIADORAS 44

FANCOILS
GAMA **UNIDADES TERMINALES DE AGUA** 48

AEROTERMIA 54

REFERENCIAS
INSTALACIONES **EMBLEMÁTICAS** 58

Frigicoll Quienes somos

Frigicoll es una empresa familiar española, con más de 60 años de historia, pionera en la introducción de soluciones tecnológicas de marcas líderes mundiales en diversos sectores industriales.

En Frigicoll elaboramos proyectos integrales, suministrando maquinaria para el sector de la climatización y energía, el transporte refrigerado, la hostelería y la refrigeración, así como para el sector de los electrodomésticos.

UNIDADES DE NEGOCIO EN LAS QUE OPERAMOS

- *Refrigeración para Transporte*
- *Refrigeración*
- *Electrodomésticos*
- *Climatización y Energía*
- *Hostelería*
- *Recambios / Post-venta*

Ésta es nuestra historia

1957
Fernando Coll Soms, comenzó su actividad en el sector del automóvil como importador y distribuidor de recambios y accesorios, incorporando en los años 60 sistemas de aire acondicionado y posteriormente equipos de refrigeración para transporte.

1967
Se funda Fernando Coll Soms, S.A Obteniendo la distribución de la marca Liebherr.

1969
Inauguramos nuestra primera oficina en Madrid. Este período se caracterizó por una amplia visión de las necesidades del mercado y la subsiguiente diversificación de productos.

1970
Comenzó la fabricación de equipos de refrigeración para transporte, convirtiéndose en el único fabricante español dedicado a esta actividad.

1975
Cambiamos la denominación de la compañía a Frigicoll, S.A.

1982
Inicio de la distribución de Thermo King en España.

1985
Joint Venture con Thermo King.

1987
Se constituyó la unidad de negocio de climatización.

1988
Apertura de una sede en Canarias.

NUESTROS VALORES

Nuestra trayectoria se ha distinguido en todo momento por aportar al mercado: la mejor calidad de producto, la confianza, proximidad y excelencia en el servicio al cliente y una voluntad continua de superación e innovación, aspectos que nos han llevado a ser un referente en el mercado. Con el aval de un largo recorrido aportando soluciones integrales premium, afrontamos el futuro con la voluntad de seguir buscando nuevas soluciones tecnológicas sostenibles.

RSC

Frigicoll tiene la responsabilidad social corporativa como uno de sus pilares fundamentales, llevando a cabo acciones basadas en el crecimiento y compromiso social de sus colaboradores, así como actuaciones que contribuyen a un mundo mejor, más justo y más sostenible.

60 años
de historia

+450
empleados

+15
instalaciones repartidas por todo el territorio nacional

+200
millones de facturación

1990
Nos establecemos en Portugal.

1996
Consolidamos nuestra posición inaugurando dos nuevas filiales en Murcia y Valencia.

2001
Traslado de nuestra sede de Madrid a Coslada. De este modo, fuimos expandiendo nuestra presencia territorial y posicionándonos como pioneros y líderes en el mercado español en productos de alta tecnología y soluciones de primera línea.

2002-2011
Pusimos en marcha filiales del grupo Frigicoll en Sevilla, Lugo, Madrid Sur, Cádiz y Barcelona Norte relacionadas con la refrigeración para transporte, así como la compañía Ecliman, fabricante de sistemas de refrigeración diseñados para mejorar la eficiencia energética y la protección del medio ambiente.

2004
Creamos nuestra marca Kaysun especializada tanto en el segmento industrial como en el residencial con una idea muy clara: trasladar toda la experiencia en producto y servicio de la compañía al desarrollo de esta línea de negocio.

2012
Potenciamos la zona centro con la remodelación y el desarrollo de las instalaciones de Madrid (Coslada) y también inauguramos el centro logístico de Vila-Rodona.

2015
Terminamos la construcción de nuestra sede en el sur de Madrid (Getafe) al objeto de, conjuntamente con Coslada, facilitar a los clientes el acceso a nuestras bases de servicio situadas en la zona centro.

2016
Inauguramos una galería en Madrid para exponer nuestros electrodomésticos de alta gama y se procederá a la remodelación de nuestra sede central en Barcelona.

Unidades de negocio

Transporte

Frigicoll ofrece sistemas de refrigeración para transporte y distribución de productos perecederos, climatización para autobuses y autocares, contenedores móviles refrigerados y soluciones para el transporte de productos farmacéuticos. Cuenta con la concesión oficial para España y Portugal de la marca ThermoKing y ofrece también soporte técnico a través de una red propia de talleres y servicios asociados que cubren toda España, con servicio continuado las 24 horas los 365 días del año.

THERMO KING

Inventor del sistema de refrigeración para transporte.

Euroengel

Pionero en contenedores móviles refrigerados.

Electrodomésticos

Frigicoll ofrece el equipamiento completo para la cocina doméstica de alta gama a través de las marcas Liebherr, De Dietrich y Falmec, líderes en refrigeración, cocción y aspiración. Las tres marcas son una alianza perfecta de diseño, calidad y tecnología, convirtiendo cada cocina en un espacio único y garantizando las mejores prestaciones para el cliente.

LIEBHERR

Más de 60 años liderando el mundo del frío.

De Dietrich

La mejor inducción, con la mayor potencia y capacidad de detección de los recipientes.

falmec

Las campanas más silenciosas del mercado (tecnología NRS).

Hostelería

Frigicoll ofrece una amplia gama en maquinaria funcional con tecnología puntera que facilita el trabajo en las cocinas profesionales. La posibilidad de crear proyectos integrales es el elemento que nos diferencia en las grandes instalaciones.

LAINOX

Primer horno con conexión WIFI a la nube (Lainox Naboo).

COMENDA

Ciclo energético interno que reduce hasta el 50% los consumos de detergente, agua y electricidad.

LIEBHERR

Control estricto de temperatura y humedad en los frigoríficos de laboratorio y fiabilidad en gastronomía.

FIREX

Eficiencia y altas prestaciones en cocinas de gran producción y colectividades.

MORETTI FORNI

Primera y única escuela de formación en el mundo con preparación específica para la pizza gourmet (Pizza University).

Y las siguientes marcas:

ADVENTYS hiber MENUMASTER Commercial ambach

Refrigeración

Frigicoll ofrece soluciones completas de refrigeración comercial e industrial a través de marcas propias como Frigicoll y Ecliman y de otras marcas muy prestigiosas como Dorin y Arneg. Soluciones sostenibles, de gran eficiencia energética, robustas y fiables.

ecliman

Unidades frigoríficas con carga de refrigerante 5 veces inferior a las convencionales con reducción del 25% en consumo.

Frigicoll

Gama completa de evaporadores comerciales e industriales.

arneg **DORIN**

El mobiliario frigorífico y los compresores que mejor responden a la evolución hacia nuevos refrigerantes.

Climatización

Frigicoll tiene una alianza con Midea, líder mundial en aparatos de tratamiento de aire, para ofrecer productos y proyectos integrales de climatización, adaptados a todo tipo de instalaciones, desde la gama residencial hasta la gama industrial. Frigicoll también está presente en proyectos de referencia a nivel mundial con su marca propia Kaysun, con la que ha experimentado en los últimos años una rápida expansión internacional.

Midea

Fabricante de uno de cada cinco aparatos de AC en el mundo.

Kaysun

Gran versatilidad de equipos y alta innovación tecnológica.

Recambios

Frigicoll cuenta también con una unidad de negocio de recambios, que tiene como objetivo ofrecer el máximo servicio con entregas en 24h y asesoramiento y atención telefónica especializada por producto, con el fin de mantener el prestigio y excelencia de los productos representados.

Recambios Frigicoll

- 30.000 referencias en stock.
- + 200 expediciones diarias.

Post-venta

Y para asegurar la calidad de servicio a lo largo de toda su cadena de valor, Frigicoll cuenta con una área de post-venta con un equipo técnico altamente especializado, para favorecer la resolución ágil y eficaz de cualquier incidencia.

Post-venta Frigicoll

- Certificados ISO 9001 y ISO 14001
- +170 puntos de asistencia técnica distribuidos por toda la península, Canarias y Portugal, además de 11 bases de servicio.
- Servicio ininterrumpido todo el año (24/7 en la unidad de transporte).

Midea

Aire acondicionado de última tecnología y bajo consumo para disfrutar del máximo confort en todo momento.

Desde su fundación en 1968, Midea se ha convertido en el fabricante número 1 del mundo en aparatos de tratamiento de aire. Actualmente es una de las compañías top 500 según Forbes y fabrica el 20% de los aires acondicionados del mundo.

Presencia en
+200 países

+100.000
empleados

+21.000
millones de facturación

1.400
personas

+ 300
millones de euros
anuales de inversión

+ 3.600
patentes

11
fábricas

+ 700
millones de euros
en automatización

800 robots
capaces de producir
6.000 equipos al día

3.000
personas

+ 100
millones de euros
de inversión

35
certificaciones
internacionales

Una visión hecha realidad

Midea ha conseguido desarrollar un aire acondicionado de última tecnología y de bajo consumo que logra el equilibrio perfecto entre un excelente desempeño y una solución accesible.

Con los sistemas altamente eficientes de Midea, desaparece la preocupación por el consumo de electricidad y también la del ruido, gracias a su tecnología ultra silenciosa. Adicionalmente, la posibilidad de tener el control desde un Smartphone permite disfrutar del máximo confort en todo momento.

“10 razones que nos destacan”

1 Garantía Frigicoll

Frigicoll es reconocida por sus productos premium y por su amplia experiencia en un servicio post-venta excelente. Midea, como marca distribuida por Frigicoll, cumple con los estándares de calidad y de innovación tecnológica que siempre nos han caracterizado.

2 Máxima fiabilidad de nuestros equipos

Garantizamos unidades con una amplia vida útil gracias a materiales de primera calidad. Esto nos asegura un **uso mínimo en las garantías** de nuestros equipos.

3 ISO 9001 / ISO 14001

La calidad de nuestros productos y el beneficio para el medio ambiente son dos pilares fundamentales para nosotros. Por eso, nos sentimos orgullosos de haber obtenido la ISO 9001 y la ISO 14001, bajo el sello de Frigicoll.

4 La gama más amplia del mercado

Ofrecemos **soluciones globales para cualquier instalación** gracias a la diversidad de productos de nuestras gamas. Desde splits residenciales, hasta las más complejas unidades terminales de agua, pasando por cortinas, recuperadores, VRFs, enfriadoras y equipos de agua caliente sanitaria.

5 Proyectos integrales

Nuestro equipo de técnicos expertos lleva a cabo proyectos integrales de climatización y ventilación específicos para cada cliente lo que nos permite adaptarnos a cualquier espacio y necesidad. Este servicio se complementa con un asesoramiento personalizado para garantizar la correcta ejecución de nuestras instalaciones.

6 Tecnología puntera para un bajo consumo

Midea se basa en la innovación tecnológica para conseguir la excelencia en el confort a bajo consumo. Por eso nuestra apuesta de futuro va de la mano de la incorporación de las últimas tecnologías en todas nuestras gamas. Tecnologías que ofrecen bajo consumo, reducido nivel sonoro y ahorro energético para ofrecer las máximas ventajas a nuestros consumidores.

7 Control inteligente

Gracias a nuestros dispositivos de **control inteligente**, ofrecemos bienestar y comodidad en cualquier instalación. El dispositivo CE-CCM15 es la solución inteligente para nuestros equipos, permitiendo programar y gestionar los equipos de aire acondicionado fuera y dentro del hogar.

8 Comprometidos con el medio ambiente

Con el uso de los refrigerantes más ecológicos del mercado (R-32, R-410A y R-134A), contribuimos en la preservación del medio ambiente. Además, nuestros equipos están fabricados con materiales y componentes reciclables.

9 Excelencia en servicio post-venta

Con **una satisfacción absoluta de nuestros clientes del servicio Post-Venta**, trabajamos para solucionar todas las incidencias lo más rápido posible. Contamos con un equipo de profesionales expertos trabajando para usted.

10 La mejor gestión de recambios del sector

Sabemos de la importancia de los equipos de climatización en nuestras instalaciones y somos referentes en un **servicio de recambios excelente**. Nuestro compromiso es absoluto y ofrecemos soluciones inmediatas.

DOMÉSTICO

GAMA **1X1**

"ELEGANCIA Y CONFORT PARA EL HOGAR"

La gama de **unidades residenciales 1x1 DC INVERTER de MIDEA 2017**. MIDEA trabaja para ofrecer **la gama más completa, adaptable a cualquier tipo de requerimiento y estética**. La alta tecnología de MIDEA aporta el **máximo bienestar al usuario a un bajo consumo, alcanzando hasta la máxima clasificación energética A+++**.

REFRIGERANTE R-410A

MIDEA MISSION

- Hasta 20 dB en modo "SILENCE".
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

MIDEA KID STAR

- Sensor de control de la temperatura corporal para una distribución confortable del aire.
- Sensor de luminosidad, reduce el consumo en ausencia de luz.
- Hasta 24 dB en velocidad baja.
- Disponible en dos colores.

MIDEA VERTU PLUS

- Sensor de luminosidad, reduce el consumo en ausencia de luz.
- Diseño en forma de V.
- Hasta 20 dB en modo "SILENCE".
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

CONSOLA DOBLE FLUJO

- 4 vías de aspiración.
- Posibilidad de mando por cable.
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

REFRIGERANTE R-32

MIDEA MISSION II

- Control continuo del compresor y ventilador para una temperatura más estable.
- Hasta 19 dB en modo "SILENCE".
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

MIDEA EVEREST

- Distribución más homogénea del aire, evitando corrientes.
- Control continuo del compresor y ventilador para una temperatura más estable.
- Hasta 19,5 dB en modo "SILENCE".
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

MIDEA OPTIMAL

- Sensor de presencia para distribución confortable del aire.
- Sensor de luminosidad, reduce el consumo en ausencia de luz.
- Hasta 21 dB en modo "SILENCE".
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

UNIDADES EXTERIORES

- Refrigerante R-32 y R-410A.
- Mueble reforzado.
- Silenciosas y robustas.
- Diseño en forma de diamante.

CONJUNTOS **1X1**

MIDEA MISSION

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIG. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	CONTROL INCL.	DIM. INTERIOR An./Al./Fo.	DIM. EXTERIOR An./Al./Fo.	CONEXIONES FRIGORÍFICAS MM (PULG)	P.V.R. €
MISSION 26(09)N1	MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B)	MOBA02-09HFN1-QRD0GW	2,64	2,93	RG58E3/BGEF	730/293/198	770/555/300	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	635
MISSION 35(12)N1	MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B)	MOB03-12HFN1-QRD0GW	3,52	3,81	RG58E3/BGEF	810/300/200	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	673
MISSION 52(18)N1	MSMBCU-18HRFN1-QRD0GW(B)	MOB02-18HFN1-QRD0GW	5,28	5,57	RG58E3/BGEF	980/325/225	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")	1.229
MISSION 71(24)N1	MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW(B)	MOCA01-24HFN1-QRD0GW	7,03	7,62	RG58E3/BGEF	1090/338/235	845/702/363	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	1.562

MIDEA KID STAR

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIG. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	DIM. INTERIOR An. / Al. / Fo.	DIM. EXTERIOR An. / Al. / Fo.	CONEXIONES FRIGORÍFICAS MM (PULG)	P.V.R. €
KID STAR 26(09)N1-B (Sky Blue)	MSEAAU-09HRFN1-QRD0G-B	MOA01-09HFN1-QRD0G	2,64	2,93	900/310/190	728/555/300	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	943
KID STAR 35(12)N1-B (Sky Blue)	MSEABU-12HRFN1-QRD0G-B	MOB01-12HFN1-QRD0G	3,52	3,81	900/310/190	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	1.004
KID STAR 26(09)N1-P (Sweet Pink)	MSEAAU-09HRFN1-QRD0G-P	MOA01-09HFN1-QRD0G	2,64	2,93	900/310/190	728/555/300	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	943
KID STAR 35(12)N1-P (Sweet Pink)	MSEABU-12HRFN1-QRD0G-P	MOB01-12HFN1-QRD0G	3,52	3,81	900/310/190	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	1.004

MIDEA VERTU PLUS

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIG. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	CONTROL INCL.	DIM. INTERIOR An./Al./Fo.	DIM. EXTERIOR An./Al./Fo.	CONEXIONES FRIGORÍFICAS MM (PULG)	P.V.R. €
VERTU PLUS 26(09)N1	MSVPBU-09HR-FN1-QRD0GW	MOBA02-09HFN1-QRD0GW	2,64	2,93	RG58E3/BGEF	897/312/182	770/555/300	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	809
VERTU PLUS 35(12)N1	MSVPBU-12HR-FN1-QRD0GW	MOB03-12HFN1-QRD0GW	3,52	3,81	RG58E3/BGEF	897/312/182	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	861
VERTU PLUS 52(18)N1	MSVPCU-18HR-FN1-QRD0GW	MOB02-18HFN1-QRD0GW	5,28	5,57	RG58E3/BGEF	1004/350/205	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")	1.434

CONSOLA DE DOBLE FLUJO

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIG. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	CONTROL RECOMENDADO	DIM. INTERIOR An./Al./Fo.	DIM. EXTERIOR An./Al./Fo.	CONEXIONES FRIGORÍFICAS MM (PULG)	P.V.R. €
MFA-35(12)N1Q	MFAU-12HRFN1-QRD0	MOB30U-12HFN1-QRD0W	3,52	3,81	RG70E/BGEF	700/600/210	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	1.282
MFA-52(16)N1Q	MFA-16HRFN1-QRC8W	MOB02-18HFN1-QRD0GW	4,70	5,00	RG70E/BGEF	700/600/210	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")	1.425

MIDEA MISSION II

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIG. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	CONTROL INCL.	DIM. INTERIOR An./Al./Fo.	DIM. EXTERIOR An./Al./Fo.	CONEXIONES FRIGORÍFICAS MM (PULG)	P.V.R. €
MISSION II 26(09)N8	MSMBAU-09HR-FN8-QRD6GW	MOB01-09HFN8-QRD6GW	2,64	2,93	RG58F1(2H)/BGEF	810/300/200	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	768
MISSION II 35(12)N8	MSMBBU-12HR-FN8-QRD6GW	MOB01-12HFN8-QRD6GW	3,52	3,81	RG58F1(2H)/BGEF	810/300/200	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	824
MISSION II 52(18)N8	MSMBCU-18HR-FN8-QRD0GW	MOB02-18HFN8-QRD0GW	5,28	5,57	RG58F1(2H)/BGEF	980/325/225	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")	1.363
MISSION II 71(24)N8	MSMBDU-24HR-FN8-QRD0GW	MOCA01-24HFN8-QRD0GW	7,33	7,62	RG58F1(2H)/BGEF	1090/338/235	845/702/363	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	1.711

MIDEA EVEREST

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIG. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	CONTROL INCL.	DIM. INTERIOR An. / Al. / Fo.	DIM. EXTERIOR An. / Al. / Fo.	LÍN. FRIG. LÍQ. mm (pulg)	P.V.R. €
EVEREST 26(09)N8	MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW	MOB01-09HFN8-QRD6GW	2,64	2,93	RG58N1(B2H)/BGEF	886/315/188	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	855
EVEREST 35(12)N8	MSMTAU-12HRFN8-QRD6GW	MOB01-12HFN8-QRD6GW	3,52	3,81	RG58N1(B2H)/BGEF	886/315/188	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	927

MIDEA OPTIMAL

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIG. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	CONTROL INCL.	DIM. INTERIOR An. / Al. / Fo.	DIM. EXTERIOR An. / Al. / Fo.	LÍN. FRIG. LÍQ. mm (pulg)	P.V.R. €
OPTIMAL 26(09)N8	MSOPBU-09HR-FN8-QRE6GW	MOB30-09HFN8-QRE6GW	2,64	2,93	RG66B3(2H)/BGEF	985/330/370	905/600/375	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	1.200
OPTIMAL 35(12)N8	MSOPBU-12HR-FN8-QRE6GW	MOB30-12HFN8-QRE6GW	3,52	3,81	RG66B3(2H)/BGEF	985/330/370	905/600/375	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	1.350

ACCESORIO USB WIFI*	P.V.R. €
EU-OSK102	60

**Accesorio compatible con todas las maquinas excepto MIDEA KID STAR y CONSOLA DE DOBLE FLUJO*

DOMÉSTICO

GAMA **MULTISISTEMA**

"ELEGANCIA Y CONFORT PARA EL HOGAR"

La gama **Multisistema DC Inverter de MIDEA 2017** destinada a **llevar el confort y la tecnología a todos los espacios. Disponible en R-410A y R-32**. Se trata de una **gama flexible y versátil** que permite **realizar múltiples combinaciones con diferentes tipos de unidades interiores**.

MULTISISTEMA R-410 UNIDADES INTERIORES

MIDEA MISSION

- Hasta 20 dB en modo "SILENCE".
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

MIDEA VERTU PLUS

- Sensor de luminosidad, reduce el consumo en ausencia de luz.
- Diseño en forma de V.
- Hasta 20 dB en modo "SILENCE".
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

CONSOLA DOBLE FLUJO

- 4 vías de aspiración.
- Posibilidad de mando por cable.
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

CASSETTE

- Bomba de condensados incluida.
- 360° flujo de aire.
- Posibilidad de aportación aire fresco.
- Posibilidad de mando por cable.

CONDUCTO

- Bomba de condensados incluida.
- Presión estática hasta 80 Pa.
- Marcos de impulsión y retorno.
- Posibilidad de aportación aire fresco.
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

MULTISISTEMA R-32 UNIDADES INTERIORES

MIDEA MISSION II

- Hasta 19 dB en modo "SILENCE".
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

MIDEA EVEREST

- Distribución más homogénea del aire, evitando corrientes.
- Hasta 19,5 dB en modo "SILENCE".
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

UNIDADES EXTERIORES

- Refrigerante R-32 y R-410A.
- Mueble reforzado.
- Silenciosas y robustas.
- Diseño en forma de diamante.

MULTISISTEMA **R-410A**

MIDEA MISSION

MODELO INTERIOR	CAP. FRIGO. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	CONTROL INCL.	DIMENSIONES An. / Al. / Fo.	CONEXIONES FRIGORIFICAS MM (PULG)	P.V.R. €
MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B)	2,64	2,93	RG58E3/BGEF	730/293/198	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	180
MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B)	3,52	3,81	RG58E3/BGEF	810/300/200	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	197
MSMBCU-18HRFN1-QRD0GW(B)	5,28	5,57	RG58E3/BGEF	980/325/225	ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")	297
MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW(B)	7,03	7,33	RG58E3/BGEF	1090/338/235	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	400

ACCESORIO USB WIFI	P.V.R. €
EU-OSK102	60

MIDEA VERTU PLUS

MODELO INTERIOR	CAP. FRIGO. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	CONTROL INCL.	DIMENSIONES An. / Al. / Fo.	CONEXIONES FRIGORIFICAS MM (PULG)	P.V.R. €
MSVPBU-09HRFN1-QRD0GW	2,64	2,93	RG58E3/BGEF	897/182/312	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	354
MSVPBU-12HRFN1-QRD0GW	3,52	3,81	RG58E3/BGEF	897/182/312	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	385
MSVPCU-18HRFN1-QRD0GW	5,28	5,57	RG58E3/BGEF	1004/205/350	ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")	502

ACCESORIO USB WIFI	P.V.R. €
EU-OSK102	60

CONSOLA DOBLE FLUJO

MODELO INTERIOR	CAP. FRIGO. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	CONTROL RECOMENDADO	DIMENSIONES An. / Al. / Fo.	CONEXIONES FRIGORIFICAS MM (PULG)	P.V.R. €
MFAI-09HRFN1-QRC8	2,64	2,93	RG70E/BGEF	700/600/210	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	401
MFAU-12HRFN1-QRD0	3,46	3,46	RG70E/BGEF	700/600/210	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	447
MFA-16HRFN1-QRC8W	5,28	5,57	RG70E/BGEF	700/600/210	ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")	493

Disponibilidad y precio a consultar.

CASSETTE

MODELO INTERIOR	CAP. FRIGO. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	CONTROL RECOMENDADO	DIMENSIONES An. / Al. / Fo.	CONEXIONES FRIGORIFICAS MM (PULG)	P.V.R. €
MCA3I-09HRFN1-QRC8	2,64	2,93	RG70E/BGEF	570/260/570	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	694
MCA3U-12HRFN1-QRD0W	3,52	4,10	RG70E/BGEF	570/260/570	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	744
MCA3-18HRFN1-QRC8W(B)	4,98	5,57	RG70E/BGEF	570/260/570	ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")	864
MCD-24HRFN1-QRC8W(D)	7,03	7,33	RG70E/BGEF	840/245/840	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	1.056

MULTISISTEMA **R-410A**

CONDUCTOS

MODELO INTERIOR	CAP. FRIGO. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	CONTROL RECOMENDADO	DIMENSIONES An. / Al. / Fo.	CONEXIONES FRIGORÍFICAS MM (PULG)	P.V.R. €
MTBI-07HWFN1-QRD0	2,05	2,34	AU-KJR-120G/TF-E	700/210/635	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	535
MTBI-09HWFN1-QRD0	2,64	2,93	AU-KJR-120G/TF-E	700/210/635	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	540
MTBU-12HWFN1-QRD0W	3,52	3,81	AU-KJR-120G/TF-E	700/210/635	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	563
MTB-18HWFN1-QRC8W(B)	4,98	5,57	AU-KJR-120G/TF-E	920/210/635	ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")	574
MTB-24HWFN1-QRC8W(D)	7,03	7,33	AU-KJR-120G/TF-E	920/270/635	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	609

Disponibilidad y precio a consultar.

UNIDADES EXTERIORES

MODELO	CONFIGURACIÓN	CAP. FRIGO. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	DIMENSIONES An. / Al. / Fo.	P.V.R. €
M2OE-14HFN1-Q	2x1	4,10	4,40	800/554/333	1.048
M2OF-18HFN1-Q	2x1	5,28	5,57	800/554/333	1.249
M3OE-21HFN1-Q	3x1	6,15	6,59	845/702/363	1.526
M3OE-27HFN1-Q	3x1	7,91	8,21	845/702/363	1.771
M4OE-28HFN1-Q	4x1	8,21	8,79	946/810/410	1.957
M4OB-36HFN1-Q	4x1	10,55	11,14	946/810/410	2.430
M5OE-42HFN1-Q	5x1	12,31	12,60	946/810/410	2.902

PRECIO DEL CONJUNTO CALCULADO EN BASE AL CONTROL RECOMENDADO
En caso de desear otro control distinto al recomendado, se debe sumar al PVR la diferencia de precio entre el mando que elija y el recomendado.

ELIGE TU **CONTROL**

CONTROLES*

INDIVIDUALES

RG70E/BGEF

AU-KJR-120G/TF-E

KJR-120G/TF-E

KJR-86C-E

KJR-12B/DP(T)-E

KJR-29B/BK-E

CENTRALIZADOS

KJR-90B/M-E

CE-CCM30/BKE-A

MD-CCM09/E

CE-CCM15

INTEGRALES

MD-LonGW64/E

CCM-18A/N-E

MD-CCM08/E

IMM CONTROL (IMM441V4PA58)

MD-AC-KNX

IS-IR-WIFI-1

**Consultar compatibilidad del mando deseado con el modelo de unidad.*

MULTISISTEMA **R-32**

MIDEA MISSION II

MODELO INTERIOR	CAP. FRIGO. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	CONTROL RECOMENDADO	DIMENSIONES An. / Al. / Fo.	CONEXIONES FRIGORIFICAS MM (PULG)	P.V.R. €
MSMBAU-09HRFN8-QRD6GW	2,64	2,93	RG58F1(2H)/BGEF	810/300/200	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	231
MSMBBU-12HRFN8-QRD6GW	3,52	3,81	RG58F1(2H)/BGEF	810/300/200	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	227
MSMBCU-18HRFN8-QRD0GW	5,28	5,57	RG58F1(2H)/BGEF	980/325/225	ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")	389
MSMBDU-24HRFN8-QRD0GW	7,33	7,62	RG58F1(2H)/BGEF	1090/338/235	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	451

ACCESORIO USB WIFI	P.V.R. €
EU-OSK102	60

MIDEA EVEREST

MODELO INTERIOR	CAP. FRIGO. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	CONTROL RECOMENDADO	DIMENSIONES An. / Al. / Fo.	CONEXIONES FRIGORÍFICAS MM (PULG)	P.V.R. €
MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW	2,64	2,93	RG58N1(B2H)/BGEF	886/315/188	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	300
MSMTAU-12HRFN8-QRD6GW	3,52	3,81	RG58N1(B2H)/BGEF	886/315/188	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")	330

ACCESORIO USB WIFI	P.V.R. €
EU-OSK102	60

UNIDADES EXTERIORES

MODELO	CONFIGURACIÓN	CAP. FRIGO. (KW)	CAP. CALOR. (KW)	DIMENSIONES An. / Al. / Fo.	P.V.R. €
M2OC-18HFN8-Q	2x1	5,28	5,57	800/554/333	1.360
M3OE-27HFN8-Q	3x1	7,91	8,21	845/702/363	1.935
M4OB-36HFN8-Q	4x1	10,55	11,14	946/810/410	2.632
M5OD-42HFN8-Q	5x1	12,31	12,60	946/810/410	3.150

MIDEA EXPERT

GAMA **COMERCIAL AXIAL**

"EQUIPOS COMERCIALES DE ALTAS PRESTACIONES"

La gama comercial con unidades exteriores con ventiladores axiales de MIDEA. **Las principales características** de esta gama son: **su gran nivel tecnológico, sus grandes rendimientos, su versatilidad y sus grandes prestaciones. Las combinaciones con unidades exteriores axiales** son equipos totalmente DC Inverter, logrando la **máxima eficiencia energética y valores de rendimiento estacional elevados**. Algunas de estas unidades pueden instalarse en configuración TWINS, una unidad exterior con dos unidades interiores que trabajan en bloque.

CASSETTE (600 x 600)

- Bajo perfil.
- Bomba de condensados incluida.
- 360º flujo de aire.
- Posibilidad de aportación aire fresco.
- Posibilidad de mando por cable.

CASSETTE SUPERSLIM

- Bajo perfil.
- Bomba de condensados incluida.
- 360º flujo de aire.
- Posibilidad de aportación aire fresco.
- Posibilidad de mando por cable.

SUELO / TECHO

- Instalación Suelo o Techo.
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.
- Posibilidad de mando por cable.

CONDUCTO A5

- Unidad de 3,5 kW.
- Bomba de condensados incluida.
- Doble posibilidad de retorno, detrás o debajo.
- Presiones disponibles hasta 45 Pa.
- Marcos de impulsión y retorno.
- Posibilidad de aportación aire fresco.
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

CONDUCTOS A6 **NOVEDAD**

- Unidades de 5,2 a 16 kW.
- Bomba de condensados incluida.
- Doble posibilidad de retorno, detrás o debajo.
- Autoajuste de la presión estática desde mando por cable.
- Presiones disponibles hasta 160 Pa.
- Posibilidad de instalación vertical.
- Marcos de impulsión y retorno.
- Posibilidad de aportación de aire fresco.
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

UNIDADES EXTERIORES

- Refrigerante R-32 y R-410A.
- Mueble reforzado.
- Silenciosas y robustas.
- Diseño en forma de diamante.

UNIDADES EXTERIORES

MODELO	P.V.R. €
MOB30U-12HFN1-QRD0W	835
MOB30U-18HFN1-QRD0	1.054
MOCA30U-24HFN1-QRD0	1.456
MOD30U-30HFN1-QRD0	1.647
MOD30U-36HFN1-QRD0	2.145
MOD30U-36HFN1-RRD0	2.333
MOD30U-42HFN1-QRD0	2.470
MOD30U-42HFN1-RRD0	2.591
MOE30U-48HFN1-QRD0	2.859
MOE30U-48HFN1-RRD0	2.859
MOE30U-55HFN1-RRD0	3.126

CASSETTE (600x600)

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CONTROL RECOMENDADO	DIM. INTERIOR An. / Al. / Fo.	DIM. EXTERIOR An. / Al. / Fo.	LÍN. FRIG. mm (pulg)	P.V.R. €
MCA-35(12)N1Q	MCA3U-12HR-FN1-QRD0W	MOB30U-12HFN1-QRD0W	3,52	4,10	RG70E/BGEF	570/260/570	800/554/333	ø6.35 (1/4") / ø9.52 (3/8")	1.531
MCA-52(18)N1Q	MCA3-18HRFN1-QRD0	MOB30U-18HFN1-QRD0	5,28	5,57	RG70E/BGEF	570/260/570	800/554/333	ø6.35 (1/4") / ø12.7 (1/2")	1.860

CASSETTE SUPERSLIM

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CONTROL RECOMENDADO	DIM. INTERIOR An. / Al. / Fo.	DIM. EXTERIOR An. / Al. / Fo.	LÍN. FRIG. mm (pulg)	P.V.R. €
MCD-52(18)N1Q	MCD-18HRFN1-QRD0	MOB30U-18HFN1-QRD0	5,28	5,67	RG70E/BGEF	840/205/840	800/554/333	ø6.35 (1/4")/ ø12.7 (1/2")	1.882
MCD-71(24)N1Q	MCD-24HRFN1-QRD0	MOCA30U-24HFN1-QRD0	7,03	7,03	RG70E/BGEF	840/245/840	845/702/363	ø9.52(3/8")/ ø15.9(5/8")	2.436
MCD-90(30)N1Q	MCD-30HRFN1-QRD0	MOD30U-30HFN1-QRD0	7,79	9,08	RG70E/BGEF	840/245/840	946/810/410	ø9.52(3/8")/ ø15.9(5/8")	2.887
MCD-105(36)N1Q	MCD-36HRFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-QRD0	10,55	11,13	RG70E/BGEF	840/245/840	946/810/410	ø9.52(3/8")/ ø15.9(5/8")	3.405
MCD-105(36)N1R	MCD-36HRFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-RRD0	10,55	11,13	RG70E/BGEF	840/245/840	946/810/410	ø9.52(3/8")/ ø15.9(5/8")	3.593
MCD-125(42)N1Q	MCD-42HRFN1-QRD0	MOD30U-42HFN1-QRD0	12,31	13,48	RG70E/BGEF	840/287/840	946/810/410	ø9.52(3/8")/ ø15.9(5/8")	3.761
MCD-125(42)N1R	MCD-42HRFN1-QRD0	MOD30U-42HFN1-RRD0	12,31	12,89	RG70E/BGEF	840/287/840	946/810/410	ø9.52(3/8")/ ø15.9(5/8")	3.882
MCD-140(48)N1Q	MCD-48HRFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-QRD0	13,78	15,53	RG70E/BGEF	840/287/840	952/1333/415	ø9.52(3/8")/ ø15.9(5/8")	4.181
MCD-140(48)N1R	MCD-48HRFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-RRD0	13,78	15,53	RG70E/BGEF	840/287/840	952/1333/415	ø9.52(3/8")/ ø15.9(5/8")	4.181
MCD-160(55)N1R	MCD-55HRFN1-QRD0	MOE30U-55HFN1-RRD0	16,12	18,17	RG70E/BGEF	840/287/840	952/1333/415	ø9.52(3/8")/ ø15.9(5/8")	4.509

SUELO/TECHO

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CONTROL RECOMEN-DADO	DIM. INTERIOR An. / Al. / Fo.	DIM. EXTERIOR An. / Al. / Fo.	LÍN. FRIG. mm (pulg)	P.V.R. €
MUE-52(18)N1Q	MUE-18HRFN1-QRD0	MOB30U-18HFN1-QRD0	5,28	5,67	RG70E/BGEF	1068/235/675	800/554/333	ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")	1.951
MUE-71(24)N1Q	MUE-24HRFN1-QRD0	MOCA30U-24HFN1-QRD0	7,03	7,3	RG70E/BGEF	1068/235/675	845/702/363	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	2.433
MUE-90(30)N1Q	MUE-30HRFN1-QRD0	MOD30U-30HFN1-QRD0	8,79	9,38	RG70E/BGEF	1285/235/675	946/810/410	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	2.792
MUE-105(36)N1Q	MUE-36HRFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-QRD0	10,55	11,13	RG70E/BGEF	1650/235/675	946/810/410	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	3.315
MUE-105(36)N1R	MUE-36HRFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-RRD0	10,55	11,13	RG70E/BGEF	1650/235/675	946/810/410	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	3.503
MUE-125(42)N1Q	MUE-42HRFN1-QRD0	MOD30U-42HFN1-QRD0	12,3	13,5	RG70E/BGEF	1650/235/675	946/810/410	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	3.641
MUE-125(42)N1R	MUE-42HRFN1-QRD0	MOD30U-42HFN1-RRD0	12,3	12,89	RG70E/BGEF	1650/235/675	946/810/410	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	3.762
MUE-140(48)N1Q	MUE-48HRFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-QRD0	14,07	16,41	RG70E/BGEF	1650/235/675	952/1333/415	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	4.085
MUE-140(48)N1R	MUE-48HRFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-RRD0	14,07	16,41	RG70E/BGEF	1650/235/675	952/1333/415	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	4.085
MUE-160(55)N1R	MUE-55HRFN1-QRD0	MOE30U-55HFN1-RRD0	15,82	18,17	RG70E/BGEF	1650/235/675	952/1333/415	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	4.375

Disponibilidad y precio a consultar.

CONDUCTOS A5 / A6

	MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CONTROL RECOMEN-DADO	DIM. INTERIOR An. / Al. / Fo.	DIM. EXTERIOR An. / Al. / Fo.	LÍN. FRIG. mm (pulg)	P.V.R. €
A5	MTBU-35(12)N1Q	MTBU-12HWFN1-QRD0W	MOB30U-12HFN1-QRD0W	3,52	3,81	AU-KJR-120G/TF-E	700/210/635	800/554/333	ø6.35 (1/4")/ø9.52 (3/8")	1.398
A6	MTI-52(18)N1Q	MTI-18HWFN1-QRD0	MOB30U-18HFN1-QRD0	5,28	5,57	AU-KJR-120G/TF-E	880/674/210	800/554/333	ø6.35 (1/4")/ø12.7 (1/2")	1.618
A6	MTI-71(24)N1Q	MTI-24HWFN1-QRD0	MOCA30U-24HFN1-QRD0	7,03	7,03	AU-KJR-120G/TF-E	1100/774/249	845/702/363	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	2.065
A6	MTI-90(30)N1Q	MTI-30HWFN1-QRD0	MOD30U-30HFN1-QRD0	8,79	9,38	AU-KJR-120G/TF-E	1360/774/249	946/810/410	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	2.532
A6	MTI-105(36)N1Q	MTI-36HWFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-QRD0	10,55	11,14	AU-KJR-120G/TF-E	1360/774/249	946/810/410	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	3.036
A6	MTI-105(36)N1R	MTI-36HWFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-RRD0	10,55	11,14	AU-KJR-120G/TF-E	1360/774/249	946/810/410	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	3.224
A6	MTI-125(42)N1Q	MTI-42HWFN1-QRD0	MOD30U-42HFN1-QRD0	12,31	13,48	AU-KJR-120G/TF-E	1200/874/300	946/810/410	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	3.391
A6	MTI-125(42)N1R	MTI-42HWFN1-QRD0	MOD30U-42HFN1-RRD0	12,31	13,48	AU-KJR-120G/TF-E	1200/874/300	946/810/410	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	3.512
A6	MTI-140(48)N1Q	MTI-48HWFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-QRD0	13,7	15,4	AU-KJR-120G/TF-E	1200/874/300	952/1333/415	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	3.965
A6	MTI-140(48)N1R	MTI-48HWFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-RRD0	13,7	15,4	AU-KJR-120G/TF-E	1200/874/300	952/1333/415	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	3.965
A6	MTI-160(55)N1R	MTI-55HWFN1-QRD0	MOE30U-55HFN1-RRD0	15,4	17,6	AU-KJR-120G/TF-E	1200/874/300	952/1333/415	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")	4.293

Disponibilidad y precio a consultar.

PRECIO DEL CONJUNTO CALCULADO EN BASE AL CONTROL RECOMENDADO
En caso de desear otro control distinto al recomendado, se debe sumar al PVR a diferencia de precio entre el mando que elija y el recomendado.

ELIGE TU **CONTROL**

CONTROLES*

INDIVIDUALES

RG70E/BGEF

AU-KJR-120G/TF-E

KJR-120G/TF-E

KJR-86C-E

KJR-12B/DP(T)-E

KJR-29B/BK-E

CENTRALIZADOS

KJR-90B/M-E

CE-CCM30/BKE-A

MD-CCM09/E

CE-CCM15

INTEGRALES

MD-LonGW64/E

CCM-18A/N-E

MD-CCM08/E

IMM CONTROL (IMM441V4PA58)

MD-AC-KNX

IS-IR-WIFI-1

**Consultar compatibilidad del mando deseado con el modelo de unidad.*

UNIDADES INTERIORES **COMBINABLES ENTRE ELLAS**

UNIDAD **EXTERIOR** + UNIDAD **INTERIOR** + UNIDAD **INTERIOR** + **CONTROL**

cassette superslim
cassette 600x600
conducto A6
suelo / techo

cassette superslim
cassette 600x600
conducto A6
suelo / techo

RG70E/BGEF
o
AU-KJR-120G/TF-E

Distancia máxima entre alturas de las unidades interiores de un sistema TWIN: 0,5 metros
Derivador no incluido; añadir derivador tipo "T" o derivador KCMI 112 (75€)

CASSETTE (600x600)

UNID. INTERIOR x2	UNID. EXTERIOR	ALIMENTACIÓN	CONTROL RECOMENDADO	PVR € CONJUNTO
MCA3-18HRFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-QRD0	220/1/50	RG70E/BGEF	3.730
MCA3-18HRFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-RRD0	380/3/50	RG70E/BGEF	3.918

CASSETTE SUPERSLIM

UNID. INTERIOR x2	UNID. EXTERIOR	ALIMENTACIÓN	CONTROL RECOMENDADO	PVR € CONJUNTO
MCD-18HRFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-QRD0	220/1/50	RG70E/BGEF	3.774
MCD-18HRFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-RRD0	380/3/50	RG70E/BGEF	3.962
MCD-24HRFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-QRD0	220/1/50	RG70E/BGEF	4.792
MCD-24HRFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-RRD0	380/3/50	RG70E/BGEF	4.792
MCD-30HRFN1-QRD0	MOE30U-55HFN1-RRD0	380/3/50	RG70E/BGEF	5.579

CONDUCTOS A6

UNID. INTERIOR x2	UNID. EXTERIOR	ALIMENTACIÓN	CONTROL RECOM.	PVR € CONJUNTO
MTI-18HWFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-QRD0	220/1/50	AU-KJR-120G/TF-E	3.202
MTI-18HWFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-RRD0	380/3/50	AU-KJR-120G/TF-E	3.390
MTI-24HWFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-QRD0	220/1/50	AU-KJR-120G/TF-E	4.006
MTI-24HWFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-RRD0	380/3/50	AU-KJR-120G/TF-E	4.006
MTI-30HWFN1-QRD0	MOE30U-55HFN1-RRD0	380/3/50	AU-KJR-120G/TF-E	4.825

SUELO/TECHO

UNID. INTERIOR x2	UNID. EXTERIOR	ALIMENTACIÓN	CONTROL RECOM.	PVR € CONJUNTO
MUE-18HRFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-QRD0	220/1/50	RG70E/BGEF	3.912
MUE-18HRFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-RRD0	380/3/50	RG70E/BGEF	4.100
MUE-24HRFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-QRD0	220/1/50	RG70E/BGEF	4.786
MUE-24HRFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-RRD0	380/3/50	RG70E/BGEF	4.786
MUE-30HRFN1-QRD0	MOE30U-55HFN1-RRD0	380/3/50	RG70E/BGEF	5.389

MIDEA EXPERT

GAMA **COMERCIAL CENTRÍFUGA**

"EQUIPOS COMERCIALES DE ALTAS PRESTACIONES"

La **gama comercial con exteriores de ventiladores centrífugos de MIDEA**. La **principal característica** de esta gama es su **adaptabilidad**. La **máquina ideal para instalación en espacios interiores**, donde no tenemos espacio en el exterior. Las unidades exteriores centrífugas **son equipos que disponen de compresor con tecnología DC Inverter**. Estas unidades con ventilador centrífugo representan uno de nuestros valores fundamentales de la marca, la **versatilidad, y nacen con la vocación de dar una solución personalizada** adaptada a las necesidades de integración en fachada de los comercios a pie de calle.

UNIDADES EXTERIORES

- 60 Pa de presión disponible.
- Unidades de 14 y 16 kW.
- Versatilidad en configuración entrada y salida de aire.
- Refrigerante R-410A.

CASSETTE SUPERSLIM

- Bajo perfil.
- Bomba de condensados incluida.
- 360° flujo de aire.
- Posibilidad de aportación aire fresco.
- Posibilidad de mando por cable.

SUELO / TECHO

- Instalación Suelo o Techo.
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.
- Posibilidad de mando por cable.

CONDUCTOS A6 **NOVEDAD**

- Bomba de condensados incluida.
- Doble posibilidad de retorno, detrás o debajo.
- Autoajuste de la presión estática desde mando por cable.
- Presiones disponibles hasta 160 Pa.
- Posibilidad de instalación vertical.
- Marcos de impulsión y retorno.
- Posibilidad de aportación de aire fresco.
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

PRECIO DEL CONJUNTO CALCULADO EN BASE AL CONTROL RECOMENDADO
En caso de desear otro control distinto al recomendado, se debe sumar al PVR a diferencia de precio entre el mando que elija y el recomendado.

ELIGE TU **CONTROL**

CONTROLES*

INDIVIDUALES

RG70E/BGEF

AU-KJR-120G/TF-E

KJR-120G/TF-E

KJR-86C-E

KJR-12B/DP(T)-E

KJR-29B/BK-E

CENTRALIZADOS

KJR-90B/M-E

CE-CCM30/BKE-A

MD-CCM09/E

CE-CCM15

INTEGRALES

MD-LonGW64/E

CCM-18A/N-E

MD-CCM08/E

IMM CONTROL (IMM441V4PA58)

MD-AC-KNX

IS-IR-WIFI-1

**Consultar compatibilidad del mando deseado con el modelo de unidad.*

UNIDADES EXTERIORES

MODELO	P.V.R. €
MOUC-48HDN1-R	5.422
MOUC-55HDN1-R	5.723

CASSETTE SUPERSLIM

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CONTROL RECOMENDADO	DIM. INTERIOR An. / Al. / Fo.	DIM. EXTERIOR An. / Al. / Fo.	LÍN. FRIG. mm (pulg)	P.V.R. €
MCDC-140(48)N1R	MCD-48HRFN1-QRD0	MOUC-48HDN1-R	12,6	12,89	RG70E/BGEF	840/287/840	1394/568/783	ø9.52 (3/8") / ø15.9 (5/8")	6.744
MCDC-160(55)N1R	MCD-55HRFN1-QRD0	MOUC-55HDN1-R	16,11	16,99	RG70E/BGEF	840/287/840	1394/568/783	ø9.52 (3/8") / ø15.9 (5/8")	7.106

SUELO/TECHO

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CONTROL RECOMENDADO	DIM. INTERIOR An. / Al. / Fo.	DIM. EXTERIOR An. / Al. / Fo.	LÍN. FRIG. mm (pulg)	P.V.R. €
MUEC-140(48)N1R	MUE-48HRFN1-QRD0	MOUC-48HDN1-R	13,5	14,65	RG70E/BGEF	1650/235/675	1394/568/783	ø9.52(3/8")/ ø15.9(5/8")	6.648
MUEC-160(55)N1R	MUE-55HRFN1-QRD0	MOUC-55HDN1-R	16	17	RG70E/BGEF	1650/235/675	1394/568/783	ø9.52(3/8")/ ø15.9(5/8")	6.972

CONDUCTOS A6

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CONTROL RECOMENDADO	DIM. INTERIOR An. / Al. / Fo.	DIM. EXTERIOR An. / Al. / Fo.	LÍN. FRIG. mm (pulg)	P.V.R. €
MTIC-140(48)N1R	MTI-48HWFN1-QRD0	MOUC-48HDN1-R	13,4	14,55	AU-KJR-120G/TF-E	1200/300/874	1394/568/783	ø9.52(3/8")/ ø15.9(5/8")	6.528
MTIC-160(55)N1R	MTI-55HWFN1-QRD0	MOUC-55HDN1-R	16	17	AU-KJR-120G/TF-E	1200/300/874	1394/568/783	ø9.52(3/8")/ ø15.9(5/8")	6.890

UNIDADES INTERIORES **COMBINABLES ENTRE ELLAS**

UNIDAD **EXTERIOR** + UNIDAD **INTERIOR** + UNIDAD **INTERIOR** + **CONTROL**

cassette superslim
conducto A6
suelo / techo

cassette superslim
conducto A6
suelo / techo

RG70E/BGEF o
AU-KJR-120G/TF-E

Distancia máxima entre alturas de las unidades interiores de un sistema TWIN: 0,5 metros
Derivador no incluido; añadir derivador tipo "T" o derivador KCMI 112 (75€)

CASSETTE SUPERSLIM

UNID. INTERIOR	x2	UNID. EXT.	CONT. RECOM.	P.V.R. €
MCD-24HRFN1-QRD0		MOUC-48HDN1-R	RG70E/BGEF	7.355
MCD-30HRFN1-QRD0		MOUC-55HDN1-R	RG70E/BGEF	8.176

SUELO/TECHO

UNID. INTERIOR	x2	UNID. EXT.	CONT. RECOM.	PVR CONJUNTO
MUE-24HRFN1-QRD0		MOUC-48HDN1-R	RG70E/BGEF	7.349
MUE-30HRFN1-QRD0		MOUC-55HDN1-R	RG70E/BGEF	7.986

CONDUCTOS A6

UNID. INTERIOR	x2	UNID. EXT.	CONT. RECOM.	P.V.R. €
MTI-24HWFN1-QRD0		MOUC-48HDN1-R	AU-KJR-120G/TF-E	6.569
MTI-30HWFN1-QRD0		MOUC-55HDN1-R	AU-KJR-120G/TF-E	7.422

MIDEA EXPERT

GAMA **COMERCIAL GRAN CAPACIDAD**

"EQUIPOS COMERCIALES DE ALTAS PRESTACIONES"

La **gama comercial de gran capacidad de MIDEA. Las principales características** de esta gama son **sus grandes potencias frigoríficas y sus grandes caudales de aire.** Estas máquinas **son ideales para la climatización de grandes espacios.** La mayor parte de estas combinaciones **son equipos con compresor, ventiladores exteriores y ventiladores interiores con tecnología DC Inverter,** lo que nos aporta **eficiencia y ahorro energético.**

TIPOLOGÍA UNIDADES EXTERIORES

DESCARGA FRONTAL

- Poco espacio de instalación.
- Unidades de 20, 25, 26, 40 y 45 kW.
- Full Dc Inverter.

DESCARGA VERTICAL

- 40 Pa de presión estática.
- Unidades de 28, 40 , 45 y 56 kW.
- Hasta 175 metros de tubería.

CONDENSADA POR AGUA

- Extremadamente compacta.
- Unidades 25, 28 y 56 kW.
- Instalación interior.

GRANDES CAUDALES DE AIRE

- Hasta 200 Pa de presión estática.
- Unidades 20, 25, 28, 40, 45 y 56 kW.
- Grandes caudales de aire.

CONDENSADOS POR AIRE

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CONTROL RECOMENDADO	P.V.R. €
MIF-200T1N1R	MI-200T1/DHN1-B	MDV-V200W/DRN1	20	22	KJR-29B/BK-E	7.530
MIF-250T1N1R	MI-250T1/DHN1-B	MDV-V260W/DRN1	25	27	KJR-29B/BK-E	8.508
MIF-280T1N1R	MI-280T1/DHN1-B	MDV-V260W/DRN1	26,1	28,5	KJR-29B/BK-E	8.557
MIV-280T1N1R	MI-280T1/DHN1-B	MDV-280W/DRN1-i(B)	28	31,5	KJR-29B/BK-E	9.822
MIF-400T1N1R	MDV-D400T1/N1	MDV-V400W/DRN1	40	45	KJR-29B/BK-E	13.300
MIF-450T1N1R	MDV-D450T1/N1	MDV-V450W/DRN1	45	50	KJR-29B/BK-E	14.792
MIV-400T1N1R	MDV-D400T1/N1	MDV-400W/DRN1-i(B)	40	45	KJR-29B/BK-E	14.525
MIV-450T1N1R	MDV-D450T1/N1	MDV-450W/DRN1-i(B)	45	50	KJR-29B/BK-E	15.548
MIV-560T1N1R	MDV-D560T1/N1	MDV-560W/DRN1-i (C)	56	63	KJR-29B/BK-E	18.515

Nota: MIF=Descarga Frontal
MIV=Descarga Vertical

CONDENSADOS POR AGUA

MODELO CONJUNTO	MODELO INTERIOR	MODELO EXTERIOR	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CONTROL RECOMENDADO	P.V.R. €
MIW-250T1N1R	MI-250T1/DHN1-B	MDVS-252(8)W/DRN1	25	27	KJR-29B/BK-E	11.211
MIW-280T1N1R	MI-280T1/DHN1-B	MDVS-280(10)W/DRN1	28	31,5	KJR-29B/BK-E	12.280
MIW-560T1N1R	MDV-D560T1/N1	MDVS-560(20)W/DRN1	56	63	KJR-29B/BK-E	24.258

PRECIO DEL CONJUNTO CALCULADO EN BASE AL CONTROL RECOMENDADO
En caso de desear otro control distinto al recomendado, se debe sumar al PVR la diferencia de precio entre el mando que elija y el recomendado.

ELIGE TU **CONTROL**

CONTROLES

*Para más información consultar la **Gama de controles***

INDIVIDUALES

RM12A/BGEF

KJR-29B/BK-E

KJR-12B/DP(T)-E

KJR-86C-E

CENTRALIZADOS

CE-CCM15

KJR-90B/M-E

CE-CCM30/BKE-A

MD-CCM09/E

INTEGRALES

MD-LonGW64/E

CCM-18A/N-E

MD-CCM08/E

MD-AC-KNX

IS-IR-WIFI-1

IMM CONTROL (IMM441V4PA58)

VENTILACIÓN

GAMA **CORTINAS Y RECUPERADORES**

"LA EFICIENCIA Y EL DISEÑO EN EL AIRE"

La **gama de ventilación** se compone de cortinas de aire y de unidades de recuperación de energía.

En cortinas de aire, **Frigicoll** dispone de un **acuerdo de colaboración con Airtècnics**. Gracias a la amplia variedad de cortinas, siempre podrá encontrar la mejor solución para cualquier instalación: **solo aire** (A), **resistencia eléctrica** (E), **batería de agua** (P) y **batería de expansión directa** (DX). Consulte también sus **opciones de instalación y su gama de controles**.

CORTINAS DE AIRE *CAJA DE CONTROL Y MANDO IR INCLUIDOS**

**Excepto Minibel*

MINIBEL

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-MIN 600 A	1.80	445
KORT-MIN 900 A	1.80	585
KORT-MIN 600 E 230	1.80	540
KORT-MIN 900 E 230	1.80	700

Minibel

OPTIMA

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-OPT 1000 A	2.20 - 2.80	1.155
KORT-OPT 1500 A	2.20 - 2.80	1.345
KORT-OPT 2000 A	2.20 - 2.80	1.920
KORT-OPT 1000 P86	2.20 - 2.80	1.570
KORT-OPT 1500 P86	2.20 - 2.80	1.900
KORT-OPT 2000 P86	2.20 - 2.80	2.640
KORT-OPT 1000 E	2.20 - 2.80	1.600
KORT-OPT 1500 E	2.20 - 2.80	1.870
KORT-OPT 2000 E	2.20 - 2.80	2.830
KORT-OPT 1000 E230	2.20 - 2.80	1.685
KORT-OPT 2000 E230	2.20 - 2.80	3.075
KORT-OPT 1500 E230-6	2.20 - 2.80	1.955
KORT-OPT 1500 E230-9	2.20 - 2.80	1.995

OPTIMA EMPOTRABLE

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-OPT R 1000 A	2.20 - 2.80	1.520
KORT-OPT R 1500 A	2.20 - 2.80	1.765
KORT-OPT R 2000 A	2.20 - 2.80	2.505
KORT-OPT R 1000 P86	2.20 - 2.80	1.940
KORT-OPT R 1500 P86	2.20 - 2.80	2.320
KORT-OPT R 2000 P86	2.20 - 2.80	3.230
KORT-OPT R 1000 E	2.20 - 2.80	1.905
KORT-OPT R 1500 E	2.20 - 2.80	2.285
KORT-OPT R 2000 E	2.20 - 2.80	3.415
KORT-OPT R 1000 E230	2.20 - 2.80	1.990
KORT-OPT R 2000 E230	2.20 - 2.80	3.605
KORT-OPT R 1500 E230-6	2.20 - 2.80	2.370
KORT-OPT R 1500 E230-9	2.20 - 2.80	2.435

Optima

Optima empotrable

WINDBOX M

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-WIND M 1000 A	2.20 - 3.50	1.855
KORT-WIND M 1500 A	2.20 - 3.50	2.300
KORT-WIND M 2000 A	2.20 - 3.50	2.790
KORT-WIND M 2500 A	2.20 - 3.50	3.475
KORT-WIND M 3000 A	2.20 - 3.50	4.925
KORT-WIND M 1000 P64	2.20 - 3.50	2.370
KORT-WIND M 1500 P64	2.20 - 3.50	2.910
KORT-WIND M 2000 P64	2.20 - 3.50	3.610
KORT-WIND M 2500 P64	2.20 - 3.50	4.705
KORT-WIND M 3000 P64	2.20 - 3.50	6.490
KORT-WIND M 1000 P86	2.20 - 3.50	2.255
KORT-WIND M 1500 P86	2.20 - 3.50	2.780
KORT-WIND M 2000 P86	2.20 - 3.50	3.390
KORT-WIND M 2500 P86	2.20 - 3.50	4.400
KORT-WIND M 3000 P86	2.20 - 3.50	6.065
KORT-WIND M 1000 E	2.20 - 3.50	3.020
KORT-WIND M 1500 E	2.20 - 3.50	3.595
KORT-WIND M 2000 E	2.20 - 3.50	4.240
KORT-WIND M 2500 E	2.20 - 3.50	5.355
KORT-WIND M 3000 E	2.20 - 3.50	7.495

WINDBOX EMPOTRABLE M

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-WIND RM 1000 A	2.20 - 3.50	2.810
KORT-WIND RM 1500 A	2.20 - 3.50	3.365
KORT-WIND RM 2000 A	2.20 - 3.50	3.965
KORT-WIND RM 2500 A	2.20 - 3.50	4.625
KORT-WIND RM 1000 P64	2.20 - 3.50	3.320
KORT-WIND RM 1500 P64	2.20 - 3.50	4.010
KORT-WIND RM 2000 P64	2.20 - 3.50	4.735
KORT-WIND RM 2500 P64	2.20 - 3.50	5.795
KORT-WIND RM 1000 P86	2.20 - 3.50	3.045
KORT-WIND RM 1500 P86	2.20 - 3.50	3.920
KORT-WIND RM 2000 P86	2.20 - 3.50	4.610
KORT-WIND RM 2500 P86	2.20 - 3.50	5.555
KORT-WIND RM 1000 E	2.20 - 3.50	3.965
KORT-WIND RM 1500 E	2.20 - 3.50	4.665
KORT-WIND RM 2000 E	2.20 - 3.50	5.420
KORT-WIND RM 2500 E	2.20 - 3.50	6.495

WINDBOX ECM

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-WIND ECM 1000 A	2.20 - 3.50	2.160
KORT-WIND ECM 1500 A	2.20 - 3.50	2.735
KORT-WIND ECM 2000 A	2.20 - 3.50	3.395
KORT-WIND ECM 2500 A	2.20 - 3.50	4.245
KORT-WIND ECM 3000 A	2.20 - 3.50	5.730
KORT-WIND ECM 1000 P64	2.20 - 3.50	2.660
KORT-WIND ECM 1500 P64	2.20 - 3.50	3.330
KORT-WIND ECM 2000 P64	2.20 - 3.50	4.175
KORT-WIND ECM 2500 P64	2.20 - 3.50	5.450
KORT-WIND ECM 3000 P64	2.20 - 3.50	7.280
KORT-WIND ECM 1000 P86	2.20 - 3.50	2.545
KORT-WIND ECM 1500 P86	2.20 - 3.50	3.200
KORT-WIND ECM 2000 P86	2.20 - 3.50	3.955
KORT-WIND ECM 2500 P86	2.20 - 3.50	5.145
KORT-WIND ECM 3000 P86	2.20 - 3.50	6.900
KORT-WIND ECM 1000 E	2.20 - 3.50	3.315
KORT-WIND ECM 1500 E	2.20 - 3.50	4.030
KORT-WIND ECM 2000 E	2.20 - 3.50	4.850
KORT-WIND ECM 2500 E	2.20 - 3.50	6.135
KORT-WIND ECM 3000 E	2.20 - 3.50	8.350

WINDBOX EMPOTRABLE ECM

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-WIND RECM 1000 A	2.50 - 3.50	3.100
KORT-WIND RECM 1500 A	2.50 - 3.50	3.830
KORT-WIND RECM 2000 A	2.50 - 3.50	4.480
KORT-WIND RECM 2500 A	2.50 - 3.50	5.275
KORT-WIND RECM 1000 P64	2.50 - 3.50	3.610
KORT-WIND RECM 1500 P64	2.50 - 3.50	4.420
KORT-WIND RECM 2000 P64	2.50 - 3.50	5.250
KORT-WIND RECM 2500 P64	2.50 - 3.50	6.480
KORT-WIND RECM 1000 P86	2.50 - 3.50	3.490
KORT-WIND RECM 1500 P86	2.50 - 3.50	4.290
KORT-WIND RECM 2000 P86	2.50 - 3.50	5.040
KORT-WIND RECM 2500 P86	2.50 - 3.50	6.170
KORT-WIND RECM 1000 E	2.50 - 3.50	4.260
KORT-WIND RECM 1500 E	2.50 - 3.50	5.130
KORT-WIND RECM 2000 E	2.50 - 3.50	5.930
KORT-WIND RECM 2500 E	2.50 - 3.50	7.160

Windbox

Windbox empotrable

WINDBOX G

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-WIND G 1000 A	3.00 - 3.80	2.180
KORT-WIND G 1500 A	3.00 - 3.80	2.650
KORT-WIND G 2000 A	3.00 - 3.80	3.450
KORT-WIND G 2500 A	3.00 - 3.80	4.135
KORT-WIND G 3000 A	3.00 - 3.80	5.590
KORT-WIND G 1000 P64	3.00 - 3.80	2.575
KORT-WIND G 1500 P64	3.00 - 3.80	3.125
KORT-WIND G 2000 P64	3.00 - 3.80	4.015
KORT-WIND G 2500 P64	3.00 - 3.80	5.025
KORT-WIND G 3000 P64	3.00 - 3.80	6.725
KORT-WIND G 1000 P86	3.00 - 3.80	3.395
KORT-WIND G 1500 P86	3.00 - 3.80	4.035
KORT-WIND G 2000 P86	3.00 - 3.80	5.385
KORT-WIND G 2500 P86	3.00 - 3.80	6.650
KORT-WIND G 3000 P86	3.00 - 3.80	8.365
KORT-WIND G 1000 E	3.00 - 3.80	2.690
KORT-WIND G 1500 E	3.00 - 3.80	3.250
KORT-WIND G 2000 E	3.00 - 3.80	4.220
KORT-WIND G 2500 E	3.00 - 3.80	5.305
KORT-WIND G 3000 E	3.00 - 3.80	7.120

WINDBOX EMPOTRABLE G

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-WIND RG 1000 A	3.00 - 3.80	3.145
KORT-WIND RG 1500 A	3.00 - 3.80	3.715
KORT-WIND RG 2000 A	3.00 - 3.80	4.625
KORT-WIND RG 2500 A	3.00 - 3.80	5.280
KORT-WIND RG 1000 P64	3.00 - 3.80	3.655
KORT-WIND RG 1500 P64	3.00 - 3.80	4.315
KORT-WIND RG 2000 P64	3.00 - 3.80	5.395
KORT-WIND RG 2500 P64	3.00 - 3.80	6.450
KORT-WIND RG 1000 P86	3.00 - 3.80	3.530
KORT-WIND RG 1500 P86	3.00 - 3.80	4.195
KORT-WIND RG 2000 P86	3.00 - 3.80	5.190
KORT-WIND RG 2500 P86	3.00 - 3.80	6.165
KORT-WIND RG 1000 E	3.00 - 3.80	4.340
KORT-WIND RG 1500 E	3.00 - 3.80	5.100
KORT-WIND RG 2000 E	3.00 - 3.80	6.465
KORT-WIND RG 2500 E	3.00 - 3.80	7.675

WINDBOX ECG

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-WIND ECG 1000 A	3.20 - 4.20	2.600
KORT-WIND ECG 1500 A	3.20 - 4.20	3.190
KORT-WIND ECG 2000 A	3.20 - 4.20	4.310
KORT-WIND ECG 2500 A	3.20 - 4.20	5.145
KORT-WIND ECG 3000 A	3.20 - 4.20	7.005
KORT-WIND ECG 1000 P64	3.20 - 4.20	3.090
KORT-WIND ECG 1500 P64	3.20 - 4.20	3.755
KORT-WIND ECG 2000 P64	3.20 - 4.20	5.035
KORT-WIND ECG 2500 P64	3.20 - 4.20	6.300
KORT-WIND ECG 3000 P64	3.20 - 4.20	8.510
KORT-WIND ECG 1000 P86	3.20 - 4.20	2.970
KORT-WIND ECG 1500 P86	3.20 - 4.20	3.630
KORT-WIND ECG 2000 P86	3.20 - 4.20	4.840
KORT-WIND ECG 2500 P86	3.20 - 4.20	6.000
KORT-WIND ECG 3000 P86	3.20 - 4.20	8.100
KORT-WIND ECG 1000 E	3.20 - 4.20	3.800
KORT-WIND ECG 1500 E	3.20 - 4.20	4.550
KORT-WIND ECG 2000 E	3.20 - 4.20	6.245
KORT-WIND ECG 2500 E	3.20 - 4.20	7.660
KORT-WIND ECG 3000 E	3.20 - 4.20	9.730

WINDBOX EMPOTRABLE ECG

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-WIND RECG 1000 A	3.20 - 4.20	3.620
KORT-WIND RECG 1500 A	3.20 - 4.20	4.365
KORT-WIND RECG 2000 A	3.20 - 4.20	5.640
KORT-WIND RECG 2500 A	3.20 - 4.20	6.450
KORT-WIND RECG 1000 P64	3.20 - 4.20	4.110
KORT-WIND RECG 1500 P64	3.20 - 4.20	4.925
KORT-WIND RECG 2000 P64	3.20 - 4.20	6.350
KORT-WIND RECG 2500 P64	3.20 - 4.20	7.550
KORT-WIND RECG 1000 P86	3.20 - 4.20	4.000
KORT-WIND RECG 1500 P86	3.20 - 4.20	4.815
KORT-WIND RECG 2000 P86	3.20 - 4.20	6.160
KORT-WIND RECG 2500 P86	3.20 - 4.20	7.080
KORT-WIND RECG 1000 E	3.20 - 4.20	4.750
KORT-WIND RECG 1500 E	3.20 - 4.20	5.700
KORT-WIND RECG 2000 E	3.20 - 4.20	7.330
KORT-WIND RECG 2500 E	3.20 - 4.20	8.690

Windbox

Windbox empotrable

ZEN M

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-ZEN M 1000 A	2.50 - 3.50	2.850
KORT-ZEN M 1500 A	2.50 - 3.50	3.425
KORT-ZEN M 2000 A	2.50 - 3.50	4.605
KORT-ZEN M 2500 A	2.50 - 3.50	5.160
KORT-ZEN M 1000 P64	2.50 - 3.50	3.680
KORT-ZEN M 1500 P64	2.50 - 3.50	4.390
KORT-ZEN M 2000 P64	2.50 - 3.50	5.815
KORT-ZEN M 2500 P64	2.50 - 3.50	6.950
KORT-ZEN M 1000 P86	2.50 - 3.50	3.390
KORT-ZEN M 1500 P86	2.50 - 3.50	4.045
KORT-ZEN M 2000 P86	2.50 - 3.50	5.320
KORT-ZEN M 2500 P86	2.50 - 3.50	6.220
KORT-ZEN M 1000 E	2.50 - 3.50	4.030
KORT-ZEN M 1500 E	2.50 - 3.50	4.750
KORT-ZEN M 2000 E	2.50 - 3.50	6.085
KORT-ZEN M 2500 E	2.50 - 3.50	7.070

ZEN G

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-ZEN G 1000 A	3.00 - 3.80	2.890
KORT-ZEN G 1500 A	3.00 - 3.80	3.485
KORT-ZEN G 2000 A	3.00 - 3.80	4.635
KORT-ZEN G 2500 A	3.00 - 3.80	5.245
KORT-ZEN G 1000 P64	3.00 - 3.80	3.720
KORT-ZEN G 1500 P64	3.00 - 3.80	4.450
KORT-ZEN G 2000 P64	3.00 - 3.80	5.850
KORT-ZEN G 2500 P64	3.00 - 3.80	7.020
KORT-ZEN G 1000 P86	3.00 - 3.80	3.430
KORT-ZEN G 1500 P86	3.00 - 3.80	4.105
KORT-ZEN G 2000 P86	3.00 - 3.80	5.350
KORT-ZEN G 2500 P86	3.00 - 3.80	6.285
KORT-ZEN G 1000 E	3.00 - 3.80	4.220
KORT-ZEN G 1500 E	3.00 - 3.80	5.030
KORT-ZEN G 2000 E	3.00 - 3.80	6.640
KORT-ZEN G 2500 E	3.00 - 3.80	7.960

ZEN ECG

MODELO	ALTURA RECOMENDADA	P.V.R. €
KORT-ZEN ECG 1000 A	3.20 - 4.20	3.320
KORT-ZEN ECG 1500 A	3.20 - 4.20	4.065
KORT-ZEN ECG 2000 A	3.20 - 4.20	5.540
KORT-ZEN ECG 2500 A	3.20 - 4.20	6.275
KORT-ZEN ECG 1000 P64	3.20 - 4.20	4.140
KORT-ZEN ECG 1500 P64	3.20 - 4.20	5.015
KORT-ZEN ECG 2000 P64	3.20 - 4.20	6.740
KORT-ZEN ECG 2500 P64	3.20 - 4.20	8.060
KORT-ZEN ECG 1000 P86	3.20 - 4.20	3.850
KORT-ZEN ECG 1500 P86	3.20 - 4.20	4.670
KORT-ZEN ECG 2000 P86	3.20 - 4.20	6.240
KORT-ZEN ECG 2500 P86	3.20 - 4.20	7.320
KORT-ZEN ECG 1000 E	3.20 - 4.20	4.550
KORT-ZEN ECG 1500 E	3.20 - 4.20	5.450
KORT-ZEN ECG 2000 E	3.20 - 4.20	7.530
KORT-ZEN ECG 2500 E	3.20 - 4.20	8.840

CORTINAS DE AIRE EXPANSIÓN DIRECTA

WINDBOX DX

MODELO	UNIDAD EXTERIOR	P.V.R. €
KORT-WIND ECM 1500 DX125	MOD30U-42HFN1-QRD0	7.327
	MOD30U-42HFN1-RRD0	7.448
KORT-WIND ECM 2000 DX140	MOE30U-48HFN1-QRD0	8.721
	MOE30U-48HFN1-RRD0	
KORT-WIND ECG 1000 DX71	MOCA30U-24HFN1-QRD0	5.783
KORT-WIND ECG 1500 DX125	MOD30U-42HFN1-QRD0	7.752
	MOD30U-42HFN1-RRD0	7.873
KORT-WIND ECG 2000 DX160	MOE30U-55HFN1-RRD0	10.213
KORT-WIND ECG 2000 DX210/2	2 x MOD30U-36HFN1-QRD0	11.457
	2 x MOD30U-36HFN1-RRD0	11.833
KORT-WIND ECG 2500 DX250/2	2 x MOD30U-42HFN1-QRD0	13.617
	2 x MOD30U-42HFN1-RRD0	13.859
KORT-WIND ECG 3000 DX280/2	2 x MOE30U-48HFN1-QRD0	17.015
	2 x MOE30U-48HFN1-RRD0	

NOTA: Las cortinas de expansión directa se componen de los siguientes componentes: cortina + control cortina + Kit cortina de aire + unidad exterior + KJR-86C-E

*El precio es del kit completo e incluye todos los componentes mencionados.

Zen

Windbox Expansión Directa

GAMA CORTINAS Y **RECUPERADORES**

La gama de recuperadores se divide en dos categorías, **recuperadores de calor y recuperadores entálpicos**.

En la familia de recuperadores de calor encontramos las unidades **RITE.2**, que incorporan novedades como una mayor capacidad de volumen o mejoras en el control de las unidades.
En la gama RITE.2 encontramos 5 unidades (alcanzando hasta 6500 m³/h). Disponen de un intercambiador de flujo cruzado certificado por EUROVENT.

En la gama de recuperadores entálpicos encontramos las unidades **KRE A**. Estas unidades son ideales para aplicaciones comerciales y pueden satisfacer las necesidades de cualquier instalación. Con un rango más amplio de caudales y alta eficiencia son perfectos para obtener un gran ahorro energético.

RECUPERADORES DE CALOR *MANDO INCLUIDO*

RITE.2

MODELO	CAUDAL DE AIRE (m³/h)	P.V.R. €
RITE 1500.2	1500	2.260
RITE 2600.2	2600	3.035
RITE 4000.2	4000	4.075
RITE 5100.2	5100	5.825
RITE 6500.2	6500	6.195

Modelos RITE.2 con controlador de velocidades incorporado, excepto RITE 6500.2
Filtros G4 de serie, otros opcionales (ver en accesorios).
Control avanzado opcional (ver en accesorios).

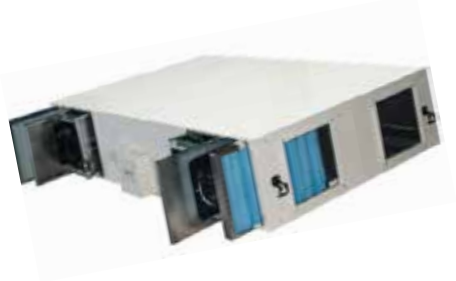

RECUPERADORES ENTÁLPICOS *MANDO INCLUIDO*

KRE A

MODELO	CAUDAL DE AIRE (m³/h)	P.V.R. €
KRE A 500 FC	500	1.600
KRE A 800 FC	800	2.135
KRE A 1000 FC	1000	2.435
KRE A 1500 FC	1500	3.665

Control SMD2027 y filtros G4 de serie.

ACCESORIOS

Todos los modelos de la gama de recuperadores de calor (RITE.2) pueden montar de manera opcional un control avanzado que permite realizar una programación semanal, ventilación desequilibrada, alarma de filtros, controlar resistencia eléctrica de apoyo (opcional) o cualquiera de los sensores disponibles.

CONTROL

MODELO	COMPATIBLE CON	P.V.R. €
SM2027	RITE.2	685

(*) Control obligatorio para RITE 6500.2

CONTROL SMD2027

SENSORES

MODELO	COMPATIBLE CON	P.V.R. €
CO^2 para ambiente	RITE.2 KRE A	800
CO^2 para conducto		895
IAQ		800
HR		650

FILTROS

MODELO	M6	F7	F8	F9
RITE 1500.2	62 €	74 €	92 €	100 €
RITE 2600.2	88 €	97 €	123 €	134 €
RITE 4000.2	126 €	147 €	161 €	189 €
RITE 5100.2	158€	187 €	191 €	223 €
RITE 6500	191 €	221 €	226 €	263 €

A CONSULTAR

1. *Resistencia eléctrica opcional*
2. *Otros accesorios opcionales a consultar*

MIDEA EXCELLENCE

GAMA **INDUSTRIAL VRF**

"LA GAMA MÁS COMPLETA DEL MERCADO"

En el sector de la climatización los **sistemas de caudal de refrigerante variable VRF son los más versátiles en cuanto a posibilidades de instalación e innovación tecnológica**. Gracias a la tecnología **DC Inverter** se consigue un **nivel de eficiencia y ahorro energético superior. Las diferentes tipologías de unidades exteriores e interiores, no solo por tipo sino también por potencia, ofrecen posibilidades ilimitadas en las combinaciones. En estos sistemas podemos** llegar a instalar **hasta 64 unidades interiores en un mismo circuito frigorífico. El control independiente de las unidades interiores permite que cada usuario pueda elegir** su **grado de confort personalizado sin interferir con el resto.**

UNIDADES EXTERIORES 2 TUBOS

MINI VRF

FULL DC INVERTER

- Potencias de 8 hasta 18 kW.
- Hasta 12 unidades interiores.

V4+I

FULL DC INVERTER

DESCARGA FRONTAL

- Potencias de 20 hasta 45 kW.
- Hasta 15 unidades interiores.

V4+I

DESCARGA VERTICAL

- Potencias de 28 hasta 67 kW.
- Hasta 39 unidades interiores.
- 40 Pa de presión disponible.

V5X

FULL DC INVERTER

- Módulos de 25 hasta 61,5 kW.
- Hasta 4 módulos combinados.
- Hasta 64 unidades interiores.
- 40 Pa de presión disponible.

V4+W

FULL DC INVERTER

- Módulos de 25 hasta 33,5 kW.
- Hasta 3 módulos combinados.
- Hasta 59 unidades interiores.
- Condensada por agua.
- Unidad extremadamente compacta.
- Instalación interior.

UNIDADES EXTERIORES 3 TUBOS

V4+R

FULL DC INVERTER

- Hasta 4 módulos combinados.
- Hasta 64 unidades interiores.
- Diseño del ventilador optimizado.
- Calefacción continua durante el desescarche.

CAJAS **INVERSORAS**

- 2, 4 y 6 salidas.
- Hasta 45 kW de capacidad.
- Cada salida puede trabajar en un modo distinto.

UNIDADES INTERIORES

MURAL

- Ventilador DC Inverter.
- Display interactivo.
- Bajo nivel sonoro.

CONSOLA DE DOBLE FLUJO

- 4 entradas aire de retorno.
- 2 salidas de impulsión.
- Ventilador DC Inverter.

SUELO CON / SIN ENVOLVENTE

- Ventilador DC Inverter.
- 40 Pa de presión disponible.

SUELO / TECHO

- Ventilador DC Inverter.
- Doble posibilidad de instalación.
- Flujo aire suave.

CASSETTE 1 VIA NOVEDAD

- Muy bajo perfil.
- Bomba de condensados de serie.

CASSETTE ART FLUX 360º (600x600)

- Ventilador DC Inverter.
- Unidad compacta.
- Flujo de aire 360º.
- Bomba de condensados incluida.

CASSETTE ART FLUX 360º

- Ventilador DC Inverter.
- Unidad de bajo perfil.
- Flujo de aire 360º.
- Bomba de condensados incluida.

CONDUCTOS

- Ventilador DC Inverter.
- Posibilidad de cambiar la presión estática.
- Retorno posterior o inferior.
- Marcos de embocadura impulsión y retorno.
- Bomba de condensados incluida.

CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

- Amplio rango de potencia.
- Grandes caudales de aire.

AHUKZ

- Permite instalar baterías de expansión directa de hasta 56 kW.
- Se puede conectar más de una unidad en paralelo para aumentar la potencia.

KIT RECUPERACIÓN ACS

- Temperaturas de salida agua entre 25°C y 45°C.

UNIDADES **INTERIORES**

MURAL

MODELO INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MI-22G/DHN1-M	RM12A/BGEF	2,2	2,4	672
MI-28G/DHN1-M	RM12A/BGEF	2,8	3,2	711
MI-36G/DHN1-M	RM12A/BGEF	3,6	4	727
MI-45G/DHN1-M	RM12A/BGEF	4,5	5	854
MI-56G/DHN1-M	RM12A/BGEF	5,6	6,3	909
MI-80G/DHN1-M	RM12A/BGEF	8	9	1.107

CONSOLA DOBLE FLUJO

MODELO INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MDV-D28Z/DN1-B	RM12A/BGEF	2,8	3,2	925
MDV-D36Z/DN1-B	RM12A/BGEF	3,6	4	991
MDV-D45Z/DN1-B	RM12A/BGEF	4,5	5	1.047

SUELO CON/SIN ENVOLVENTE

MODELO INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MI-D56Z/N1-F4	RM12A/BGEF	5,6	6,3	1.350
MI-D71Z/N1-F4	RM12A/BGEF	8	9	1.450

SUELO / TECHO

MODELO INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MI-56DL/DHN1-C	RM12A/BGEF	5,6	6,3	1.006
MI-90DL/DHN1-C	RM12A/BGEF	9	10	1.250
MI-140DL/DHN1-C	RM12A/BGEF	14	15,50	1.362

CASSETTE 1 VÍA *NOVEDAD*

MODELO INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MDV-D22Q1/N1-D	RM12A/BGEF	2,2	2,6	1.030
MDV-D36Q1/N1-D	RM12A/BGEF	3,6	4	1.250
MDV-D71Q1/N1-D	RM12A/BGEF	7,1	8	1.460

UNIDADES **INTERIORES**

CASSETTE ART FLUX 360° (600x600)

MODELO INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MI-15Q4/DHN1-A3	RM12A/BGEF	1,5	1,7	953
MI-28Q4/DHN1-A3	RM12A/BGEF	2,8	3,2	1.008
MI-36Q4/DHN1-A3	RM12A/BGEF	3,6	4	1.058
MI-45Q4/DHN1-A3	RM12A/BGEF	4,5	5	1.168

CASSETTE ART FLUX 360°

MODELO INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MI-56Q4/DHN1-D	RM12A/BGEF	5,6	6,3	1,201
MI-71Q4/DHN1-D	RM12A/BGEF	7,1	8	1.432
MI-80Q4/DHN1-D	RM12A/BGEF	8	9	1.531
MI-100Q4/DHN1-D	RM12A/BGEF	10	11	1.663
MI-112Q4/DHN1-D	RM12A/BGEF	11,2	12,5	1.840
MI-140Q4/DHN1-D	RM12A/BGEF	14	15,5	1.999

CONDUCTOS

MODELO INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MI-15T2/DHN1-DA5	KJR-29B/BK-E	1,5	1,7	749
MI-22T2/DHN1-DA5	KJR-29B/BK-E	2,2	2,6	755
MI-28T2/DHN1-DA5	KJR-29B/BK-E	2,8	3,2	771
MI-36T2/DHN1-DA5	KJR-29B/BK-E	3,6	4	799
MI-45T2/DHN1-DA5	KJR-29B/BK-E	4,5	5	964
MI-56T2/DHN1-DA5	KJR-29B/BK-E	5,6	6,3	991
MI-71T2/DHN1-DA5	KJR-29B/BK-E	7,1	8	1.074
MI-80T2/DHN1-BA5	KJR-29B/BK-E	8	9	1.129
MI-90T2/DHN1-BA5	KJR-29B/BK-E	9	10	1.234
MI-112T2/DHN1-BA5	KJR-29B/BK-E	11,2	12,5	1.377
MI-140T2/DHN1-BA5	KJR-29B/BK-E	14	15,5	1.405

CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

MODELO INTERIOR		CONTROL RECOMENDADO	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MI-71T1/DHN1-B	DC INVERTER	KJR-29B/BK-E	7,1	8	1.250
MI-90T1/DHN1-B	DC INVERTER	KJR-29B/BK-E	9	10	1.399
MI-112T1/DHN1-B	DC INVERTER	KJR-29B/BK-E	11,2	12,5	1.487
MI-140T1/DHN1-B	DC INVERTER	KJR-29B/BK-E	14	15,5	1.564
MI-160T1/DHN1-B	DC INVERTER	KJR-29B/BK-E	16	17	1.641
MI-200T1/DHN1-B	DC INVERTER	KJR-29B/BK-E	20	22,5	2.236
MI-250T1/DHN1-B	DC INVERTER	KJR-29B/BK-E	25	26	2.286
MI-280T1/DHN1-B	DC INVERTER	KJR-29B/BK-E	28	31,5	2.335
MDV-D400T1/N1		KJR-29B/BK-E	40	45	3.988
MDV-D450T1/N1		KJR-29B/BK-E	45	50	4.175
MDV-D560T1/N1		KJR-29B/BK-E	56	63	4.368

AHUKZ*

MODELO INTERIOR	CONTROL DE SERIE	CAPACIDAD (KW)	P.V.R. €
AHUKZ-01B	KJR-29B/BK-E	De 9 a 20	500
AHUKZ-02B	KJR-29B/BK-E	De 21 a 36	600
AHUKZ-03B	KJR-29B/BK-E	De 37 a 56	800

**Sólo compatible con V4+i, V5X y V4+W.*
Interface que permite conectar un climatizador con una bateria de expansión directa al sistema VRF.

KIT RECUPERACIÓN ACS*

MODELO INTERIOR	CAP. CALORIFICA (KW)	P.V.R. €
SMK-D140/MN1	14	1.400

**Sólo compatible con V4+R (3 tubos)*

PRECIO DEL CONJUNTO CALCULADO EN BASE AL CONTROL RECOMENDADO
En caso de desear otro control distinto debe sumar al P.V.R € del conjunto la diferencia de precio que exista entre el control recomendado y el nuevo control que elija.

ELIGE TU **CONTROL**

CONTROLES

*Para más información consultar la **Gama de controles***

INDIVIDUALES

KJR.29B/BK-E

KJR-86C-E

KJR-12B/DP(T)-E

RM12A/BGEF

CENTRALIZADOS

KJR-90B/M-E

CE-CCM30/BKE-A

MD-CCM09/E

CE-CCM15

INTEGRALES

MD-LonGW64E

CCM-18A/N-E

MD-CCM08/E

IMM CONTROL (IMM441V4PA58)

MD-AC-KNX

IS-IR-WIFI-1

UNIDADES **EXTERIORES 2 TUBOS**

MINI VRF
MONOFÁSICA *2 TUBOS*

MODELO	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MDV-V80W/DN1	8	9	2.774
MDV-V105W/DN1	10,5	11,5	3.621
MDV-V120W/DN1	12	13,2	3.866
MDV-V140W/DN1	14	15,4	3.978
MDV-V160W/DN1(B)	15,5	17	4.182

TRIFÁSICA *2 TUBOS*

MODELO	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORIFÍCA (KW)	P.V.R. €
MDV-V120W/DRN1	12	13,2	3.866
MDV-V140W/DRN1	14	15,5	3.978
MDV-V160W/DRN1	15,5	17	4.182
MDV-V180W/DRN1	18	20	4.580

V4+I DESCARGA FRONTAL *2 TUBOS*

MODELO EXTERIOR	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MDV-V200W/DRN1	20	22	**5.294**
MDV-V224W/DRN1	22,4	24,5	**5.957**
MDV-V260W/DRN1	26	28,5	**6.222**
MDV-V400W/DRN1	40	45	**9.312**
MDV-V16060W/DN1(B)	45	50	**10.617**

V4+I DESCARGA VERTICAL *2 TUBOS*

MODELO	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MDV-280W/DRN1-i(B)	28	31,5	7.487
MDV-335W/DRN1-i(B)	33,5	37,5	9.272
MDV-400W/DRN1-i(B)	40	45	10.537
MDV-450W/DRN1-i(B)	45	50	11.373
MDV-560W/DRN1-i(C)	56	63	14.147
MDV-615W/DRN1-i(C)	61,5	69	15.392
MDV-670W/DRN1-i(C)	67	75	16.310

V5X *2 TUBOS*

x4 *COMBINABLES hasta 246kW*

MODELO	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MV5-E252W/V2GN1	25,2	27	9.180
MV5-E280W/V2GN1	28	31,5	9.690
MV5-E335W/V2GN1	33,5	37,5	11.016
MV5-E400W/V2GN1	40	45	12.750
MV5-E450W/V2GN1	45	50	13.260
MV5-E500W/V2GN1	50	56	14.892
MV5-E560W/V2GN1	56	63	16.524
MV5-E615W/V2GN1	61,5	69	18.156

V4+W *2 TUBOS*

x3 *COMBINABLES hasta 101kW*

MODELO EXTERIOR	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MDVS-252(8)W/DRN1	25,2	27	8.925
MDVS-280(10)W/DRN1	28	31,5	9.945
MDVS-335(12)W/DRN1	33,5	37,5	11.628

DISTRIBUIDORES *2 TUBOS*

MODELO	P.V.R. €
KCMI 112 (KCMI100 + KCMI200)	75
KCMI 212 (KCMI100 + KCMI300)	115
KCMI 212 (KCMI100 + KCMI300)	140
KCMI 412 (KCMI200 + KCMI400)	175
KCMI 512 (KCMI300 + KCMI500)	770

DISTRIBUIDORES UNIÓN MODULOS EXTERIORES *2 TUBOS*

MODELO	P.V.R. €
KCME 12	200
KCME 13	320
KCME 14	570

V4+R *3 TUBOS*

x4 *COMBINABLES hasta 180kW*

MODELO EXTERIOR	CAP. FRIGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MDV-252(8)W/D2RN1T(C)	25,2	27	10.197
MDV-280(10)W/D2RN1T(C)	28	31,5	10.798
MDV-335(12)W/D2RN1T(C)	33,5	37,5	12.409
MDV-400(14)W/D2RN1T(C)	40	45	14.000
MDV-450(16)W/D2RN1T(C)	45	50	14.684

CAJAS INVERSORAS MULTIGRUPO *3 TUBOS*

MODELO	P.V.R. €
MDV-MS02/N1-C	1.617
MDV-MS04/N1-C	2.458
MDV-MS06/N1-C	3.437

CAJA MULTI GRUPO

DISTRIBUIDORES *3 TUBOS*

MODELO	P.V.R. €
KCMI 113 (KCMI100+KCMI200+KCMI200)	125
KCMI 213 (KCMI100+KCMI200+KCMI300)	165
KCMI 313 (KCMI200+KCMI300+KCMI300)	230
KCMI 413 (KCMI200+KCMI300+KCMI400)	265
KCMI 513 (KCMI300+KCMI400+KCMI500)	895

DISTRIBUIDORES *2 TUBOS*

MODELO	P.V.R. €
KCMI 112 (KCMI100 + KCMI200)	75

DISTRIBUIDORES UNION MODULOS EXTERIORES *3 TUBOS*

MODELO	P.V.R. €
KCMER 32	200
KCMER 33	350
KCMER 34	670

SELECTA

SISTEMA DE DIMENSIONAMIENTO FRIGORÍFICO

Descarga del programa Selecta

1 Introducción de datos e información del proyecto

2 Cálculo de carga del proyecto

3 Selección de las unidades (exteriores e interiores)

4 Dibujo de las tuberias del proyecto

5 Selección del controlador o mando

Felicidades! ya tiene su proyecto realizado

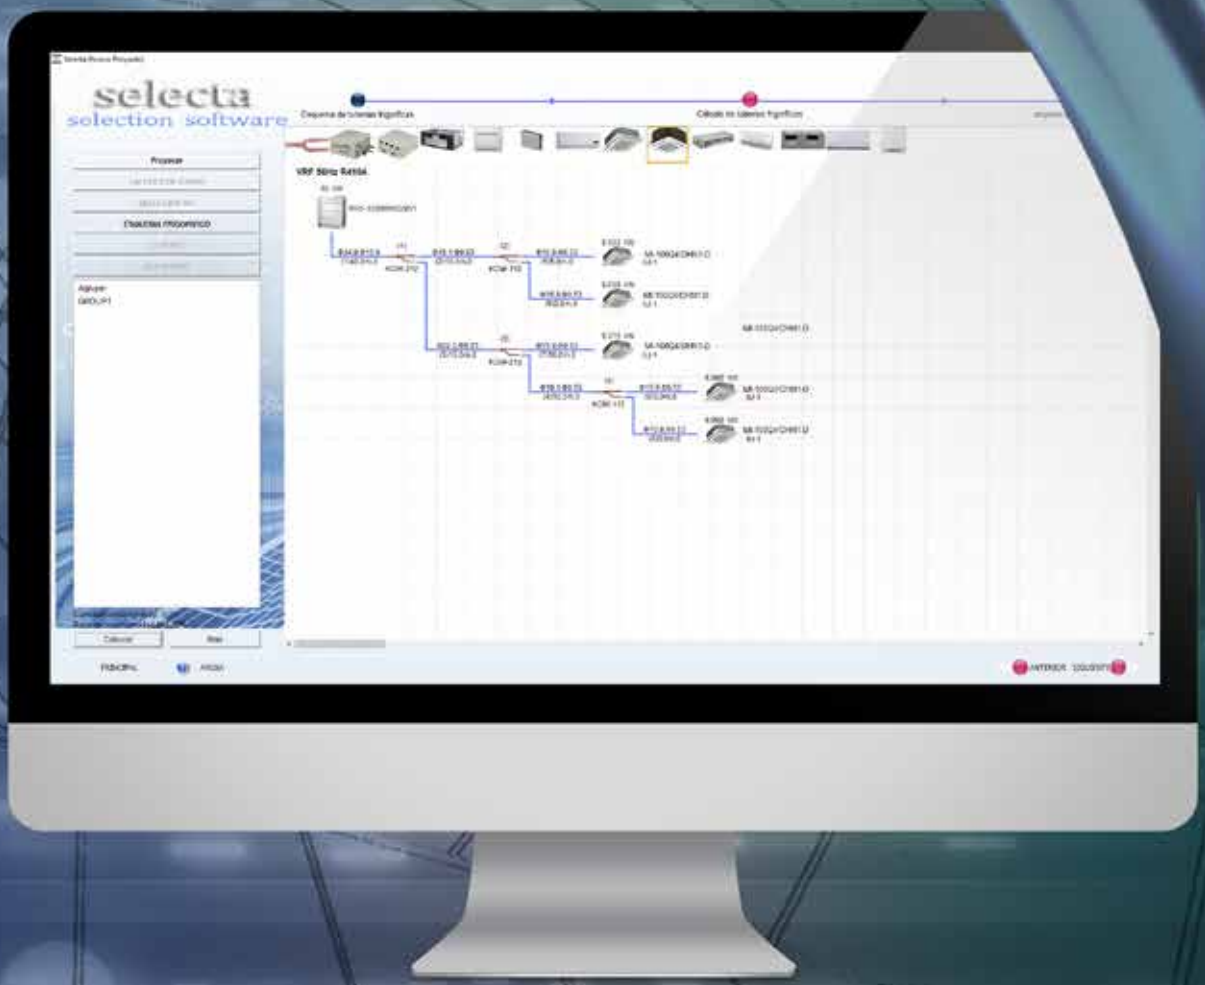

Midea

CONTROLES

"SOLUCIONES INTEGRALES AL ALCANCE DE TU MANO"

La gama dispone de una **gran variedad de opciones** de control: **modelos inalámbricos y por cable de última generación** con las funciones más avanzadas, **controles centralizados** táctiles con programación horaria o control vía Smartphone, **pasarelas BMS** en los protocolos más utilizados y **accesorios para controlar las máquinas a través de Smartphone, tablet y/o PC**.

INDIVIDUALES INALÁMBRICOS

RM12A/BGEF

- Direcciona unidades interiores VRF.
- Sensor de temperatura en mando.

RG70E/BGEF

- Cambio parámetros configuración.
- Extrae datos de funcionamiento.
- Sensor de temperatura en mando.

INDIVIDUALES POR CABLE

AU-KJR-120G/TF-E

- Programación Semanal.
- Autoajuste de la presión estática en conducto A6.
- Sensor de temperatura en mando.
- Códigos de avería.

KJR-120G/TF-E

- Programación semanal.
- Hasta 16 unidades interiores.
- Sensor de temperatura en mando.
- Códigos de avería.

KJR-29B/BK-E

- Display táctil.
- Direcciona unidades interiores VRF.
- Sensor de temperatura en mando.

CENTRALIZADOS

CE-CCM-30/BKE-A

- Display táctil.
- Programación semanal.
- Hasta 64 interiores.

CE-CCM15

- Control tipo web o vía APP.
- Programación semanal.
- Hasta 64 interiores.

INTEGRALES

MD-LonGW64/E

- Pasarela LONWORKS.
- 64 interiores.

MD-CCM08/E

- Pasarela BACNET.
- 256 interiores o 128 exteriores.

CCM-18A/N-E

- Pasarela MODBUS.
- 64 interiores.

MD-RD-MBS-1

- Pasarela MODBUS 1x1.

IMM CONTROL

- Gestión por ordenador.
- Hasta 16 circuitos frigoríficos VRF.

MD-AC-KNX

- Pasarela KNX.
- 1, 16 o 64 unidades interiores.

INDIVIDUALES INALÁMBRICOS

COMPATIBILIDAD		DOMÉSTICO			COMERCIAL	VRF	P.V.R. €
		MURALES 1 X 1	CONSOLA DOBLE FLUJO 1X1	MULTI			
	RG70E/BGEF			Excepto Murales			27
	RM12A/BGEF						37

INDIVIDUALES POR CABLE

COMPATIBILIDAD		DOMÉSTICO			COMERCIAL	VRF	P.V.R. €
		MURALES 1 X 1	CONSOLA DOBLE FLUJO 1X1	MULTI			
	KJR-12B/DP(T)-E			Excepto Murales			61
	AU-KJR-120G/TF-E			Solo Conductos y Cassettes	Excepto Gran Capacidad		71
	KJR-120G/TF-E			Solo Conductos y Cassettes	Excepto Gran Capacidad		71
	KJR-86C-E			Excepto Murales			75
	KJR-29B/BK-E			Excepto Murales			95

CENTRALIZADOS

COMPATIBILIDAD		DOMÉSTICO			COMERCIAL	VRF	P.V.R. €
		MURALES 1 X 1	CONSOLA DOBLE FLUJO 1X1	MULTI			
	MD-CCM02/E						250
	CE-CCM30/BKE-A			Excepto Murales			500
	MD-CCM09/E			Excepto Murales			400
	KJR-90B/M-E			Excepto Murales			150
	CE-CCM15			Excepto Murales			1.000

INTEGRALES

COMPATIBILIDAD		DOMÉSTICO			COMERCIAL	VRF	P.V.R. €
		MURALES 1 X 1	CONSOLA DOBLE FLUJO 1X1	MULTI			
	MD-LonGW64/E			Excepto Mural			4.000
	MD-CCM08/E			Excepto Mural			4.000
	CCM18A/N-E			Excepto Mural			4.000
	MD-RD-MBS-1			Solo Conductos y Cassettes	Excepto Gran Capacidad		A consultar
	IMM CONTROL (IMM441V4PA58)						6.000
	MD-AC-KNX 1B MD-AC-KNX 16 MD-AC-KNX 64			Excepto Mural			410 2.750 5.300
	IS-IR-WIFI-1						290

ACCESORIOS

COMPATIBILIDAD		DOMÉSTICO			COMERCIAL	VRF	P.V.R. €
		MURALES 1 X 1	CONSOLA DOBLE FLUJO 1X1	MULTI			
	DTS634/DTS636 WATÍMETRO					Excepto MINI VRF	500
	AHUKZ-01B AHUKZ-02B AHUKZ-03B					Excepto MINI VRF y V4+R	500 600 800
	MD-NIM01/E			Solo Consola			92

ENFRIADORAS

"EL FLUIR DE LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA"

La gama de enfriadoras MIDEA presenta este año 2017 sus nuevos modelos Full DC Inverter. Esta gama dispondrá de **potencias de 30 y 60 kW** en dos versiones. Unidades modulares combinables entre sí hasta 4 (un total máximo de capacidad de 240 kW) y **unidades con kit hidráulico** incorporado. Esta nueva gama completa las múltiples opciones ya disponibles de enfriadoras MIDEA.

La gama de enfriadoras MIDEA es la solución ideal para diferentes espacios a climatizar como residencias, hoteles, oficinas, comercios y otros. Todas las unidades de **esta gama utilizan el refrigerante R410A, respetuoso con la capa de ozono y el medio ambiente**.

MINICHILLERS FULL DC INVERTER

Unidades minichiller Inverter de 5, 7, 10, 12, 14 y 16 kW con kit hidráulico incorporado.

ENFRIADORAS MODULARES

MIDEA ofrece una extensa gama de unidades modulares, que permiten ofrecer una gran versatilidad a partir sus módulos básicos, pudiendo combinar hasta 4 unidades.
Este año MIDEA presenta sus nuevas Enfriadoras Modulares Full DC Inverter.

ENFRIADORAS DE TORNILLO

MIDEA, en su gama de enfriadoras **dispone de grandes potencias con compresores de tornillo.** Estas unidades pueden funcionar **condensadas por aire o por agua.** Además, todas montan **compresores bi-tornillo Bitzer** y su **regulación del refrigerante es mediante válvula de expansión electrónica**. Estas unidades tienen capacidades de **340 hasta 1780 kW**. Además incorporan evaporadores multitubulares y el control se realiza a través de un **microprocesador con pantalla táctil 10,7"**.

ENFRIADORAS CENTRÍFUGAS

MIDEA presenta su gama más potente de unidades enfriadoras de agua, gracias a **compresores centrífugos**. Desde las unidades estándar, pasando por las de alta eficiencia y finalmente llegando a las unidades de **Super alta eficiencia** alcanzando un EER de 7.11, cuentan con **tecnologías únicas y patentadas** por Midea como el Full Falling Film.

MINICHILLERS FULL DC INVERTER

INVERTER

MODELO	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	P.V.R. €
MGC-V5W/D2N1	5,00	6,20	3.529
MGC-V7W/D2N1	7,00	8,00	3.856
MGC-V10W/D2N1	10,00	11,00	5.783
MGC-V12W/D2N1	11,20	12,30	6.173
MGC-V12W/D2RN1	11,20	12,30	5.952
MGC-V14W/D2RN1	12,50	13,80	6.197
MGC-V16W/D2RN1	14,50	16,00	6.584

	MODELO	P.V.R. €
MANDO POR CABLE opcional	KJR-120F1/BMK-E	180

ENFRIADORAS MODULARES

FULL DC INVERTER

MODELO	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CONTROL ESTÁNDAR	P.V.R. €
MC-SU30/RN1L	27,5	31	KJRM-120H/BMWKO-E	A consultar
MC-SU60/RN1L	55	61	KJRM-120H/BMWKO-E	A consultar
MC-SU90/RN1L	82,5	92	KJRM-120H/BMWKO-E	A consultar
MC-SU120/RN1L	110	122	KJRM-120H/BMWKO-E	A consultar
MC-SU150/RN1L	137,5	153	KJRM-120H/BMWKO-E	A consultar
MC-SU180/RN1L	165	183	KJRM-120H/BMWKO-E	A consultar
MC-SU210/RN1L	192,5	214	KJRM-120H/BMWKO-E	A consultar
MC-SU240/RN1L	220	244	KJRM-120H/BMWKO-E	A consultar

DIGITAL SCROLL

MODELO	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CONTROL ESTANDAR	P.V.R. €
MGCL-D30W/RN1	30,00	32,00	KJRM-120D/BMK-E	10.006
MGBL-D65W/RN1	65,00	69,00	KJRM-120D/BMK-E	16.208
MGCL-D95W/RN1	95,00	101,00	KJRM-120D/BMK-E	26.214
MGCL-D130W/RN1	130,00	138,00	KJRM-120D/BMK-E	32.416
MGCL-D160W/RN1	160,00	170,00	KJRM-120D/BMK-E	42.422
MGCL-D195W/RN1	195,00	207,00	KJRM-120D/BMK-E	48.623
MGCL-D225W/RN1	225,00	239,00	KJRM-120D/BMK-E	58.630
MGCL-D260W/RN1	260,00	276,00	KJRM-120D/BMK-E	64.831

SCROLL FIJO

x4 *COMBINABLES hasta 1000kW*

MODELO	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CONTROL ESTANDAR	P.V.R. €
MGBL-F130W/RN1	130,00	138,00	KJRM-120D/BMK-E	29.891
MGBL-F200W/RN1	185,00	200,00	KJRM-120D/BMK-E	43.860
MGBL-F250W/RN1	250,00	270,00	KJRM-120D/BMK-E	58.548

CONTROLES PARA ENFRIADORAS MODULARES

MANDO POR CABLE

KJRM-120H/BMWKO-E
Control estándar, incluido en los modelos Full DC Inverter

KJRM-120D/BMK-E
Control estándar, incluido en los modelos Scroll

KJR-120A/MBTE
Incluye programador semanal

INTEGRALES

LSQ-LONWORKS

LSQ-BACNET

KJRM-120D/BMK-E MODBUS

KITS HIDRÁULICOS

Conozca nuestra amplia gama de kits hidráulicos con grupo de **bombeo simple y doble** y equipadas **con o sin depósito de inercia**.

COMPATIBILIDAD

ENFRIADORAS	MC-SU30/RN1L	MGCL-D30W/RN1	MC-SU60/RN1L	MGBL-D65W/RN1	MC-SU90/RN1L	MGCL-D95W/RN1	MC-SU120/RN1L	MGCL-D130W/RN1	MGBL-F130W/RN1	MC-SU150/RN1L
* Kits Hidráulicos compatibles	KHX-PM3	KHX-PM3	KHX-A	KHX-A	KHX-B	KHX-B	KH-C	KHX-C	KHX-C	KHX-D
	KHX-PM3-100	KHX-PM3-100	KHX-A-300	KHX-A-300	KHX-B-300	KHX-B-300	KHX-C-300	KHX-C-300	KHX-C-300	KHX-D-500
	KH2X-PM3-100	KH2X-PM3-100	KH2X-A-300	KH2X-A-300	KH2X-B-300	KH2X-B-300	KH2X-C-300	KH2X-C-300	KH2X-C-300	KH2X-D-500

ENFRIADORAS	MGCL-D160W/RN1	MC-SU180/RN1L	MGCL-D195W/RN1	MGBL-F200W/RN1	MC-SU210/RN1L	MGCL-D225W/RN1	MC-SU240/RN1L	MGBL-F250W/RN1	MGCL-D260W/RN1
* Kits Hidráulicos compatibles	KHX-D	KHX-D	KHX-D	KHX-D	KHX-F	KHX-F	KHX-F	KHX-F	KHX-F
	KHX-D-500	KHX-D-500	KHX-D-500	KHX-D-500	KHX-F-500	KHX-F-500	KHX-F-500	KHX-F-500	KHX-F-500
	KH2X-D-500	KH2X-D-500	KH2X-D-500	KH2X-D-500	KH2X-F-500	KH2X-F-500	KH2X-F-500	KH2X-F-500	KH2X-F-500

(*) Estas tablas de aplicación son sólo de carácter orientativo. La responsabilidad de la elección final corresponde al instalador.

1 BOMBA+DEPÓSITO INERCIA

MODELO	P.V.R. €
KHX-PM3-100	4.620
KHX-A-300	7.250
KHX-B-300	7.350
KHX-C-300	7.400
KHX-D-500	7.500
KHX-F-500	8.195

2 BOMBAS+DEPÓSITO INERCIA

MODELO	P.V.R. €
KH2X-PM3-100	7.590
KH2X-A-300	9.350
KH2X-B-300	9.400
KH2X-C-300	9.450
KH2X-D-500	9.650
KH2X-F-500	11.300

1 BOMBA SIN DEPÓSITO INERCIA

MODELO	P.V.R. €
KHX-PM3	3.300
KHX-A	5.135
KHX-B	5.174
KHX-C	5.200
KHX-D	5.233
KHX-F	7.085

ENFRIADORAS DE TORNILLO CONDENSADAS POR AIRE

MODELO	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	P.V.R. €
LSBLGW380/C	376	95.880
LSBLGW500/C	496	113.220
LSBLGW600/C	594	126.480
LSBLGW720/C	720	175.440
LSBLGW900/C	902	197.880
LSBLGW1000/C	996	212.160
LSBLGW1200/C	1.203	257.040
LSBLGW1420/C	1.419	296.820

ENFRIADORAS DE TORNILLO CONDENSADAS POR AGUA

MODELO	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	P.V.R. €
LSBLG340/MCF	340	61.025
LSBLG440/MCF	440	73.114
LSBLG540/MCF	540	82.827
LSBLG690/MCF	690	102.533
LSBLG805/MCF	805	119.528
LSBLG890/MCF	890	131.020
LSBLG1080/MCF	1.080	161.030
LSBLG1200/MCF	1.200	172.974
LSBLG1385/MCF	1.385	199.271
LSBLG1620/MCF	1.620	243.541
LSBLG1780/MCF	1.780	268.603

FAN COILS

GAMA **UNIDADES TERMINALES DE AGUA**

"EL CONFORT DEL AGUA"

Presentamos la gama de **Fan Coils de MIDEA**, unidades terminales de agua que **incorporan ventiladores DC invertir** en prácticamente toda su gama. Estas unidades **son el complemento perfecto para la gama de enfriadoras de agua MIDEA**. La gama **está compuesta por unidades tipo mural, suelo/techo, cassette de 600x600, cassette de 840x840, conductos y conductos de alta presión**. MIDEA dispone de una solución perfecta para cualquier necesidad.

MURAL

- Diseño estético, compacto y elegante
- Display LED translúcido
- Válvula de 3 vías on/off montada de serie
- DC Inverter

CASSETTE 600X600

2 tubos 4 tubos

- Climatización uniforme en 360°
- Bomba de condensados
- Aportación de aire fresco y salida hacia despacho contigo
- Bandeja de condensados extendida de serie
- DC Inverter

CASSETTE 840X840

2 tubos 4 tubos

- Climatización uniforme en 360°
- Bomba de condensados
- Aportación de aire fresco y salida hacia despacho contigo
- Bandeja de condensados extendida de serie
- DC Inverter

SUELO / TECHO

Con envolvente

Sin envolvente

- Con o sin envolvente
- Instalación horizontal y vertical
- DC Inverter

CONDUCTOS

2 tubos 4 tubos

- Filtro extraible sin abrir conducto
- Aportación de aire fresco
- Presión disponible 12/30/50 Pa
- Bandeja de condensados extendida de serie
- DC Inverter

CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

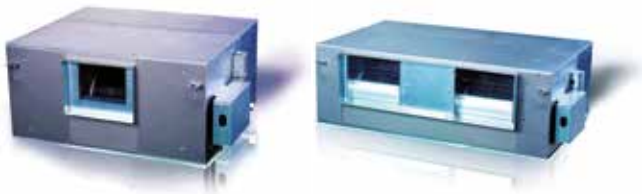

- Filtro extraible sin abrir conducto
- Presión estática disponible de hasta 100 Pa

ELIGE TU **CONTROL**
(Página 53)

MURAL

2 TUBOS

UNID. INTERIOR	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CAUDAL AIRE (m3/h)	CONTROL RECOMENDADO	P.V.R. €
MKG-V250B	2,63	3,36	425	RG70E/BGEF	488
MKG-V400B	3,28	4,37	680	RG70E/BGEF	495
MKG-V600B	5,00	6,70	1020	RG70E/BGEF	563

Válvula 3 vías montada
Datos a velocidad alta

CASSETTE 600x600

2 TUBOS

UNID. INTERIOR	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CAUDAL AIRE (m^3/h)	CONTROL RECOMENDADO	P.V.R. €
MKD-V300	3,02	4,10	560	RG70E/BGEF	585
MKD-V500	4,5	6,00	785	RG70E/BGEF	613

Datos a velocidad alta

ACCESORIOS		P.V.R. €
KIT TUB FC CI-2T	Kit tuberías para válvula Cassette 600x600 2 tubos	53
KV3-FC 3/4	Válvula 3 vías 3/4	40
KACT-0	Actuador ON/OFF	34

4 TUBOS

UNID. INTERIOR	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CAUDAL AIRE (m^3/h)	CONTROL RECOMENDADO	P.V.R. €
MKD-V300F	2,39	3,92	560	RG70E/BGEF	728
MKD-V500F	3,24	4,93	785	RG70E/BGEF	742

Datos a velocidad alta

ACCESORIOS		P.V.R. €
KIT TUB FC CI-4T	Kit tuberías para válvula Cassette 600x600 4 tubos	89
KV3-FC 1/2	Válvula 3 vías 1/2 (agua caliente)	40
KV3-FC 3/4	Válvula 3 vías 3/4	40
KACT-0	Actuador ON/OFF	34

ELIGE TU
CONTROL
(Página 53)

CASSETTE 840x840

2 TUBOS

UNID. INTERIOR	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CAUDAL AIRE (m³/h)	CONTROL RECOMENDADO	P.V.R. €
MKA-V600R	5,58	7,72	1.133	RG70E/BGEF	808
MKA-V750R	5,77	8,15	1.255	RG70E/BGEF	808
MKA-V1200R	7,01	9,62	1.596	RG70E/BGEF	918
MKA-V1500R	10,64	14,38	1.850	RG70E/BGEF	1.029

Datos a velocidad alta

ACCESORIOS		P.V.R. €
KIT TUB FC CIS-2T	Kit tuberías para válvula Cassette 2 tubos	79
KV3-FC 3/4	Válvula 3 vías 3/4	40
KACT-0	Actuador ON/OFF	34

4 TUBOS

UNID. INTERIOR	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CAUDAL AIRE (m³/h)	CONTROL RECOMENDADO	P.V.R. €
MKA-V600F	4,93	7,14	1187	RG70E/BGEF	962
MKA-V950F	5,61	8,24	1526	RG70E/BGEF	990
MKA-V1500F	9,16	11,88	1852	RG70E/BGEF	1.092

Datos a velocidad alta

ACCESORIOS		P.V.R. €
KIT TUB FC CIS-4T	Kit tuberías para válvula Cassette 4 tubos	104
KV3-FC 1/2	Válvula 3 vías 1/2 (agua caliente)	40
KV3-FC 3/4	Válvula 3 vías 3/4	40
KACT-0	Actuador ON/OFF	34

ELIGE TU **CONTROL**
(Página 53)

SUELO/TECHO

2 TUBOS CON ENVOLVENTE

UNID. INTERIOR	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CAUDAL AIRE (m³/h)	CONTROL RECOMENDADO	P.V.R. €
MKH4-V250	1,84	2,20	425	KJR-15B	375
MKH4-V400	3,03	3,87	680	KJR-15B	412
MKH4-V500	4,74	5,77	850	KJR-15B	508
MKH4-V900	6,87	9,24	1530	KJR-15B	568

Datos a velocidad alta

2 TUBOS SIN ENVOLVENTE

UNID. INTERIOR	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CAUDAL AIRE (m³/h)	P.V.R. €
MKH3-V250	1,84	2,20	425	350
MKH3-V400	3,02	3,87	680	395
MKH3-V500	4,74	5,77	850	470
MKH3-V900	6,87	9,24	1530	545

Datos a velocidad alta

ACCESORIOS		P.V.R. €
KIT TUB FC S(E)-2T-1	Kit tuberías para válvula SUELO/TECHO 2 tubos	109
KJR-15B	Termostato especial (recomendado para CON ENVOLVENTE)	81
FCUKZ-03	Interface a control MIDEA	240
KV3-FC 3/4	Válvula 3 vías 3/4	40
KACT-0	Actuador ON/OFF	34
KJR-18B	Termostato 2T (recomendado para SIN ENVOLVENTE)	56

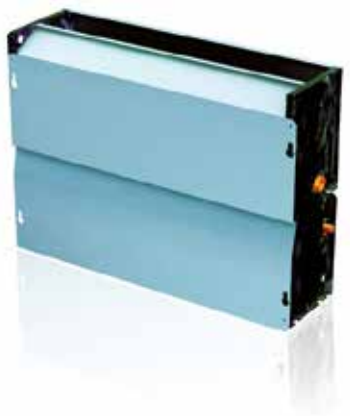

**Integrable en cuerpo SUELO / TECHO con envolvente*

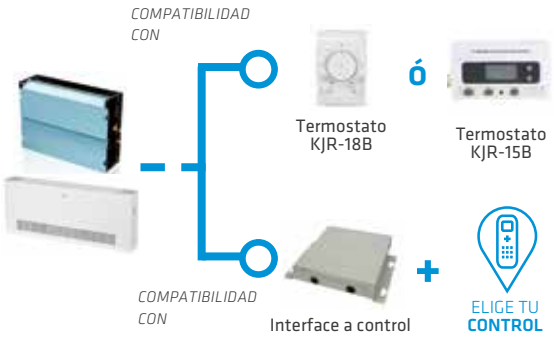

ELIGE TU CONTROL
(Página 53)

CONDUCTOS

2 TUBOS

UNID. INTERIOR	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CAUDAL AIRE (m³/h)	P.V.R. €
MKT3-V200	2.20	3.50	340	282
MKT3-V300	3,10	5.30	510	330
MKT3-V400	4.30	6.80	680	334
MKT3-V600	5.80	9.80	1020	388
MKT3-V800	8.20	13.60	1360	570

Datos a velocidad alta

ACCESORIOS		P.V.R. €
KIT TUB FC PD-2T-1	Kit tuberías para válvula Conductos baja silueta 2 tubos	96
KV3-FC 3/4	Válvula 3 vías 3/4	40
KACT-0	Actuador ON/OFF	34
FCUKZ-03	Interface a control MIDEA 2T	250
KJR-18B	Termostato 2 tubos	56

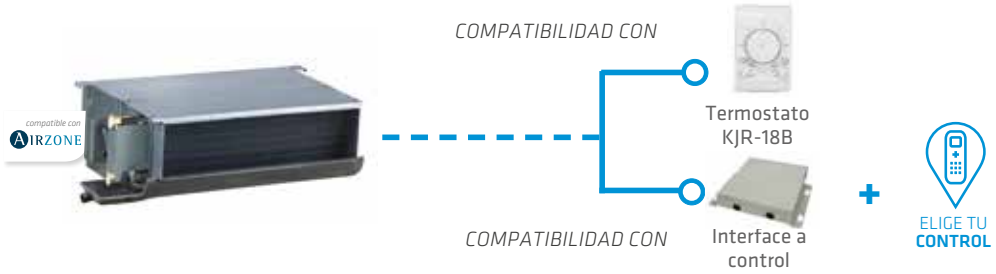

4 TUBOS

UNID. INTERIOR	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CAUDAL AIRE (m³/h)	P.V.R. €
MKT3-V200F	1,40	2,10	340	405
MKT3-V300F	2,20	3,00	450	445
MKT3-V500F	3,00	4,40	690	465
MKT3-V600F	4,20	5,70	900	480
MKT3-V800F	5,30	6,80	1.240	700

Datos a velocidad alta

ACCESORIOS		P.V.R. €
KIT TUB FCPF-4T-1	Kit tuberías para válvula Conductos baja silueta 4 tubos	144
KV3-FC 3/4	Válvula 3 vías 3/4	40
KACT-0	Actuador ON/OFF	34
FCUKZ-04	Interface a control MIDEA 4T	260
KJR-18D	Termostato 4 tubos	56

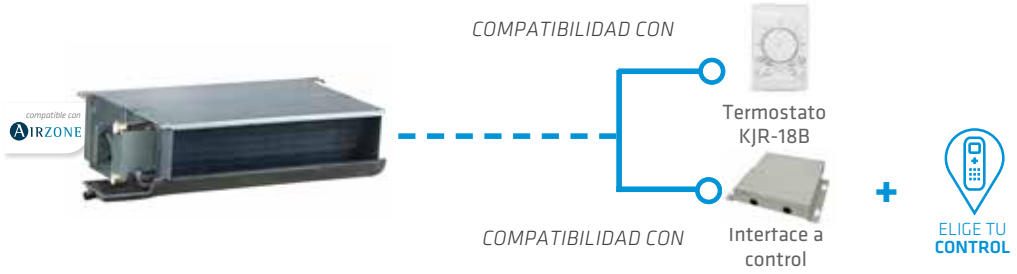

ELIGE TU
CONTROL
(Página 53)

CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

2 TUBOS

UNID. INTERIOR	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CAP. CALORÍFICA (KW)	CAUDAL AIRE (m³/h)	P.V.R. €
MKT3H-1000G70	8.80	13.20	1700	684
MKT3H-1400G70	12.00	17.90	2380	733
MKT3H-1800G100	15.80	23.80	3060	1.015
MKT3H-2200G100	19.90	30.00	3740	1.034

ACCESORIOS		P.V.R. €
KIT TUB FC PDH-2T	Kit tuberías para válvula Conductos alta presión 2 tubos	109
KIT TUB FC PDH-2T-1400	Kit tuberías para válvula Conductos alta presión 2 tubos (modelo 1400)	109
KV3-FC 3/4	Válvula 3 vías 3/4	40
KACT-0	Actuador ON/OFF	34
FCUKZ-03	Interface a control MIDEA 2T	250
KJR-18B	Termostato 2 tubos	56

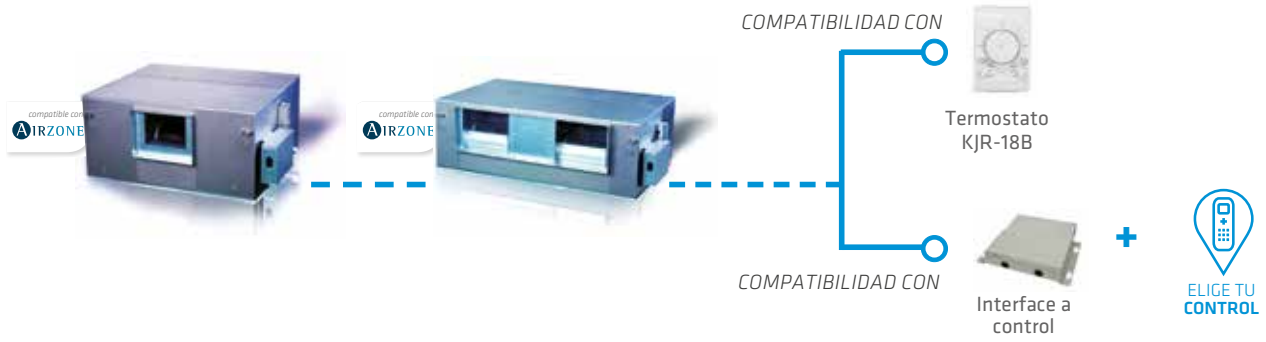

PRECIO DEL CONJUNTO CALCULADO EN BASE AL CONTROL ESTÁNDAR O RECOMENDADO
En caso de desear otro control distinto debe sumar al P.V.R. € del conjunto la diferencia de precio que exista entre el control estándar o recomendado y el nuevo control que usted elija

ELIGE TU **CONTROL**

CONTROLES

INDIVIDUALES

RG70E/BGEF
27 €

RM12A/BGEF
37 €

KJR.29B/BK-E
95 €

KJR-86C-E
75 €

KJR-12B/DP(T)-E
61 €

CENTRALIZADOS

KJR-90B/M-E
150 €

CE-CCM30/BKE-A
500 €

MD-CCM09/E
400 €

CE-CCM15
1.000 €

INTEGRALES

MD-LonGW64E
4.000 €

CCM-18A/N-E
4.000 €

MD-CCM08/E
4.000 €

IMM CONTROL
(IMM441V4PA58)
6.000 €

MD-AC-KNX
410 €

IS-IR-WIFI-1
290 €

AEROTERMIA

"LA INNOVACIÓN MÁS ECOLÓGICA PARA TU HOGAR"

La **gama de AEROTERMIA** nos descubre la **energía vital del agua** y el **aprovechamiento de los recursos** en un mismo espacio de actuación.

Mediante el sistema de **bomba de calor,** se puede generar **agua caliente hasta 70°C**, consiguiendo llevar lo mejor del recurso natural a la **calidez del hogar**, a través de **agua caliente sanitaria** o **suelo radiante**.

La bomba de calor de MIDEA es la alternativa a la tradicional **caldera de agua caliente,** lo que conlleva un **ahorro energético** importante, ofreciendo un gran abanico de ventajas para el hogar con la mejor **eficiencia energética.**

El diseño de los equipos MIDEA se ajusta a espacios localizados del domicilio permitiendo una **instalación rápida y sencilla**. Muchas veces buscamos un sistema alternativo para nuestro bienestar y con nuestra gama de agua caliente sanitaria lo conseguimos con la **tecnología más avanzada** y el **máximo ahorro.**

MIDEA M-THERMAL

Descubra M-Thermal, el sistema integrado que proporciona calefacción, climatización y agua caliente sanitaria a su hogar.

Disfrute del máximo confort todo el año, con la gran eficiencia energética que caracteriza a este sistema basado en la bomba de calor.

La bomba de calor reversible es un sistema que permite obtener energía renovable del exterior para climatizar (con frío o calor) su hogar. Se caracteriza por ser la tecnología más eficiente, pues absorbe más energía del exterior de la que M-Thermal consume.

M-Thermal, además de ser más ecológico y energéticamente eficiente que otros sistemas como las calderas, puede sustituir totalmente estos sistemas así como trabajar conjuntamente con ellos.

- ***OFRECE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA: SOLUCIÓN TOTAL PARA TODO EL AÑO***
- ***ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE (ECOLÓGICO, ECONÓMICO)***
- ***AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO***
- ***CAPAZ DE TRABAJAR CON OTRAS FUENTES DE ENERGÍA COMO ENERGÍA SOLAR O CALDERAS***

M-THERMAL MONOBLOC

MONOBLOC	CAP. CALORÍFICA (kW)	CAP. FRIOGORÍFICA (kW)	CONTROL	P.V.R. €
MHC-V5W/D2N1	4,72	4,77	KJRH-120H/BMKO-E	4.781
MHC-V7W/D2N1	6,72	6,63	KJRH-120H/BMKO-E	5.230
MHC-V12W/D2N1	12,57	12,23	KJRH-120H/BMKO-E	8.532
MHC-V12W/D2RN1	11,97	12,68	KJRH-120H/BMKO-E	8.670
MHC-V14W/D2N1	14,06	14,17	KJRH-120H/BMKO-E	9.050
MHC-V14W/D2RN1	14,09	14,05	KJRH-120H/BMKO-E	9.230
MHC-V16W/D2N1	16,13	14,93	KJRH-120H/BMKO-E	9.530
MHC-V16W/D2RN1	16,08	15,13	KJRH-120H/BMKO-E	9.830

ACCESORIO*	P.V.R. €
Kit resistencia de apoyo opcional BH30A	687

**Para MHC-V5W/D2N1 y MHC-V7W/D2N1*

M-THERMAL BIBLOC

UNIDAD EXTERIOR	CAP. CALORÍFICA (KW)	CAP. FRIOGORÍFICA (KW)	CONTROL	UNIDAD INTERIOR	P.V.R. €
MHA-V4W/D2N1	4,10	4,10	KJRH-120H/BMKO-E	SMK-80/CD30GN1-B	5.245
MHA-V6W/D2N1	6,10	6,10	KJRH-120H/BMKO-E	SMK-80/CD30GN1-B	5.334
MHA-V8W/D2N1	8,00	8,00	KJRH-120H/BMKO-E	SMK-80/CD30GN1-B	5.910
MHA-V12W/D2N1	12,10	11,80	KJRH-120H/BMKO-E	SMK-160/CD30GN1-B	7.370
MHA-V12W/D2RN1	12,10	12,10	KJRH-120H/BMKO-E	SMK-160/CSD45GN1-B	8.040
MHA-V14W/D2N1	14,00	13,00	KJRH-120H/BMKO-E	SMK-160/CD30GN1-B	8.180
MHA-V14W/D2RN1	14,00	13,00	KJRH-120H/BMKO-E	SMK-160/CSD45GN1-B	8.840
MHA-V16W/D2N1	15,50	14,00	KJRH-120H/BMKO-E	SMK-160/CD30GN1-B	8.700
MHA-V16W/D2RN1	15,50	14,00	KJRH-120H/BMKO-E	SMK-160/CSD45GN1-B	9.560

Ambos equipos, Monobloc y Bibloc de M-Thermal, alcanzan un Grado de Eficiencia Energética ERP A++.

COP
Hasta 5,00

EER
Hasta 5,19

DEPÓSITOS DE AGUA CALIENTE SANITARIA

La gama de Aerotermia dispone de depósitos para agua caliente sanitaria o para calefacción a través de suelo radiante. Estos equipos son un complemento ideal para los sistemas M-Thermal.

DEPÓSITO BS Y BSX

DEPÓSITO G (UN SERPENTÍN)

DEPÓSITO G (2 SERPENTINES)

MODELO **1 SERPENTÍN**	CAPACIDAD LITROS	P.V.R. €
BSX160	160	1.230
BSX200	200	1.320
BSX300	300	1.580
BS500	500	1.680
G-751	750	2.845
G-1001	1000	3.390
G-1501	1500	4.515
G-2001	2000	4.890

MODELO **2 SERPENTINES**	CAPACIDAD LITROS	P.V.R. €
G-1002	1000	3.810

ACCESORIOS	P.V.R. €
RT1, resistencia 2 kW con termostato para modelos G-	75
RT2, resistencia 2 kW con termostato para modelos B-	85

PISCINAS

La gama de Aerotermia dispone de unidades domesticas para piscinas. Con un amplio rango de trabajo de -7ºC hasta 43ºC que le permiten trabajar sin importar si es de día, de noche o las condiciones meteorológicas, estas unidades son muy versátiles.

Estos equipos permiten tanto calentar como enfriar el agua contenida en la piscina para un mejor confort para el usuario.

Disponen de un intercambiador de titanio el cual le confiere mayor durabilidad y la capacidad de trabajar sin importar el origen o el tratamiento del agua (tratamiento de cloro, electrólisis de sal, de bromo, de ozono, etc).

MODELO	CAP. CALORÍFICA (KW)	CAP. FRIOGORÍFICA (kW)	P.V.R. €
LRSJ-60/NYN1-A1	6	4	1.650
LRSJ-80/NYN1-A1	8	5,8	1.750
LRSJ-120/NYN1-A1	11,7	8,25	2.050
LRSJ-140/NYN1-A1	13,6	10,35	2.200

COMBO

Acumuladores de agua caliente sanitaria o suelo radiante con bomba de calor. Permite obtener temperaturas de agua de hasta 70ºC. Disponen de un condensador alrededor del tanque evitando el contacto entre el refrigerante y el agua caliente sanitaria además contiene ánodo de magnesio para proteger de la corrosión.

MODELO	VOLUMEN (L)	CAP. CALORÍFICA (kW)	P.V.R. €
COMBO RSJ-15/190RDN3-F	190	1,45	1.850
COMBO RSJ-35/300RDN3-F1	300	3	2.280

COMBO RSJ-15/190RDN3-F

COMBO RSJ-35/300RDN3-F1

REFERENCIAS

UNIVERSIDAD SALMANCA
Localidad: Salamanca
Gama: Multisitema DC Inverter

CELLER DE CAN ROCA
Localidad: Girona
Gama: Multisistema DC inverter

INSTITUTO TEKNON RETINE
Localidad: Barcelona
Gama: Multisistema DC Inverter

CELTAMOTOR
Localidad: Pontevedra
Gama: Sistemas 1x1

FIRA DE BARCELONA
Localidad: Barcelona
Gama: Comercial Inverter

100 MONTADITOS
Localidad:
Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona
Gama: Comercial Inverter

CAJA MÁGICA
Localidad: Madrid
Gama: Comercial Inverter

PALACIO DE CONGRESOS BUENAVISTA
Localidad: Oviedo
Gama: Comercial Inverter

RESTAURANTE FOSTERS HOLLYWOOD
Localidad: Gijón
Gama: Comercial

BIJOU BRIGITTE
Localidad: Málaga
Gama: Comercial

OTROS CLIENTES QUE HAN CONFIADO EN **MIDEA**

REFERENCIAS GAMA DOMÉSTICO, Apartahotel Vera (Almería), Sangulí Resort Salou (Tarragona),Universidad de Salamanca (Salamanca), Colegio Capuchinos (Murcia), Colegio María Maroto (Murcia), Sede Autismo Jerez (Cádiz), 51 viviendas en Carrión (Sevilla), 52 viviendas en Torreblanca (Sevilla)

REFERENCIAS GAMA COMERCIAL. Sede Autismo de Jerez (Cádiz), Hospital Joan XXIII (Tarragona), Hospital de Salamanca (Salamanca), Conjunto Residencial (Vera), Promociones Alpe (Tortosa), 134 Viviendas Sevilla Este (Sevilla), Promociones Mercainmo (Lleida), Oficinas Navarrete (La Rioja), Oficinas Eder Epele (Guipúzcoa), Greg Centro de Negocios (Barcelona), Feria de muestras (Valladolid), Salas Eléctricas de Zinc (Asturias), Galvanizados (Avilés), Vermut Rofes (Reus), Cervecería La Sureña (Córdoba), Restaurante WOK (Cáceres), Unity Skates (Zaragoza), Centro comercial Lecrerc (Málaga), Confecciones Rubio (Cadiz, Sevilla y Córdoba), Aurgi (Madrid), Concesionario Toyota (Oviedo), Stradivarius (Manresa), Vitaldent (varias poblaciones), Lacoste (Vilagarcía de Arousa).

AEROPUERTO BARCELONA T1
Localidad: Barcelona
Gama: Ventilación

IKEA
Localidad: Jerez
Gama: Ventilación

TEATRO ZARZUELA
Localidad: Madrid
Gama: Ventilación

FORUM
Localidad: Barcelona
Gama: Ventilación

HOTEL URBAN ROSELLÓN
Localidad: Barcelona
Gama: VRF V4+R

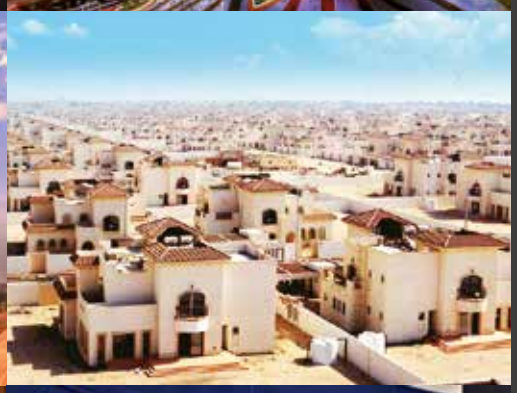

2016 RIO GAMES STADIUMS
Localidad: Río de Janeiro - Brasil
Gama: VRF V5 X, Mini VRF

MIDEA HEADQUARTER BUILDING
Localidad: Foshan - China
Gama: VRF V4

AIN AL FAYDA EMIRATI HOUSING DEVELOPMENT
Localidad: Al Ain - UAE
Gama: VRF V4

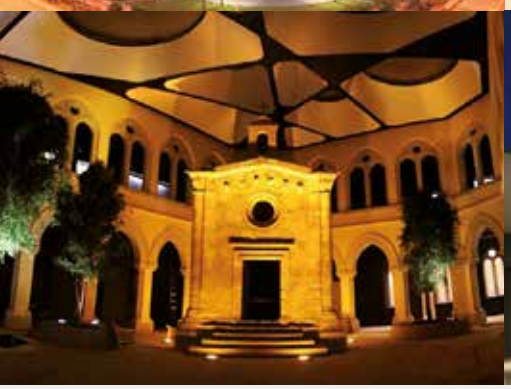

SEMINARIO PONTIFICIO
Localidad: Tarragona
Gama: VRF V4

IBIS STYLES
Localidad: Barcelona
Gama: VRF V4+R

REFERENCIAS GAMA VRF. Hotel Ciudad de Alcañiz (Teruel), Residencia en Cuartel de Eritaña (Sevilla), Edificio Óvalo Centro Servicios Sociales (Zaragoza), Palacio de la calle mayor (Madrid), Biblioteca Amezketa (Guipuzcoa), Conservatorio de música (Jerez de la Frontera), Biblioteca de Pinto (Madrid), Concesionario Mercedes (Barcelona), Caritas (Barcelona), Thyssen Elevadores (Barcelona), Ciudad del Automóvil (Málaga), Cambrils Park Resort (Tarragona), Parque Tecnológico (Santander), Zara Home (Vitoria), Castillo de Arteaga (Arteaga), Hotel Hilton (Barcelona), Clínica Sagrado Corazón (Sevilla).

REFERENCIAS GAMA VENTILACIÓN. Hotel Tepa (Madrid), Tenencia de Alcaldía (Málaga), Ayuntamiento de Reus (Tarragona), Hospital General de Catalunya (Barcelona), Benetton (Barcelona), Billabong (Barcelona), Port Aventura (Tarragona).

REFERENCIAS

FORUM DE NEGOCIOS
Localidad: Granada
Gama: Controles

HOTEL CIUDAD DE ALCAÑIZ
Localidad: Alcañiz
Gama: Controles

CASA EJERCICIOS SAGRADO CORAZÓN
Localidad: Murcia
Gama: Controles

EDIFICIO SAGASTA
Localidad: Zaragoza
Gama: Controles

FOREST CITY JOHOR
Localidad: Selangor - Malaysia
Gama: Enfriadoras

BEIJING AIRPORT T3
Localidad: Beijing - China
Gama: Enfriadoras

SUPERMERCADO GADIS
Localidad: Coruña
Gama: Enfriadoras

INDRIYATI HOSPITAL
Localidad: Solo - Indonesia
Gama: Enfriadoras

FEDERAL SECURITY SERVICE
Localidad: Moscow
Gama: Enfriadoras

GRAND MERCURE HOTEL
Localidad: Jakarta - Indonesia
Gama: Enfriadoras

OTROS CLIENTES QUE HAN CONFIADO EN **MIDEA**

REFERENCIAS GAMA ENFRIADORAS, Hotel Al-Mirab (Córdoba), Hotel Calabera (Huelva), Hotel Marina Luz (Palma de Mallorca), Hotel Ambos Mundos (Palma de Mallorca), Ayuntamiento de Baza (Granada), Estacion Chamartin Edificio Caracoles (Madrid), Emergencias 091 (Málaga), Sede de la Compañia Metropolitana Madrid (Madrid), Colegio San Luis (Menorca), Escuela Infantil Camino de Gelves (Sevilla), Colegio Público María de la Salud (Mallorca), Sanatorio San Juan de Dios (Málaga), Auditorio Ribadeo (Lugo), Cooperativa Farmaceutica (Santiago Compostela), Cooperativa Vinícola (Cacabelos, Leon).

REFERENCIAS GAMA CONTROLES, Casa Árabe (Madrid), Santa Maria Del Pilar (Madrid), Nave Komkal (Reus), Dolce Fregate (La Provenza-Francia), Cours Bastide (Marsella), Hotel Ibis Style (Barcelona).

SUN BEACH
Localidad: Santa Ponça
Gama: Fan Coils

TEA SHOP
Localidad: Barcelona
Gama: Fan Coils

HARVEY NICHOLS EDINBURG
Localidad: Edimburgo
Gama: Fan Coils

MOZAMBIQUE CAPITAL AIRPORT
Localidad: Maputo - Mozambique
Gama: Fan Coils

ITEVE
Localidad: Badajoz
Gama: Aerotermia

HOSPITAL QUIRÓN
Localidad: Torrevieja
Gama: Aerotermia

HOTEL JARDINES DE LORCA
Localidad: Murcia
Gama: Aerotermia

CENTRO INTERNACIONAL RAFA NADAL
Localidad: Mallorca
Gama: Aerotermia

ON HOTELS OCEANFRONT
Localidad: Matalascañas
Gama: Aerotermia

SYNERGYM
Localidad: Algeciras
Gama: Aerotermia

REFERENCIAS GAMA FAN COILS. Depuradora Cardomore (Ibiza), CIE Galfor (Orense), Centro Polivalente Atención Integral para Personas Mayores "Miguel Rodríguez" (Cadiz), Museo de la Cruz (Córdoba), Apartamentos Andreas (Mallorca), Oficinas Tea Shop (Barcelona), Colegio Santo Angel (Madrid), Hotel Hilton (Foshan - China), Hotel Marriott (Foshan- China), Hotel Regina Park (Ibiza), Parque Bomberos Coeps (Sevilla), Depuradora de Aguas del Llobregat (Barcelona), Hospital Juan March (Mallorca).

REFERENCIAS GAMA AEROTERMIA. Hotel Ruber (Madrid), Institución Sant Louis (Francia), Hotel 3 de Oro (Ibiza), Granja Sánchez Jurado (Sevilla), Viviendas El Patriarca (Sevilla).

CONDICIONES DE VENTA

1.- PEDIDOS

Se considera pedido la recepción del documento escrito (Vía mail, fax o correo ordinario) que incorpore la descripción de los materiales solicitados, referencia de pedido, plazo de entrega solicitado, lugar de entrega previsto y cualquier dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura.

En los pedidos telefónicos la entrega de los materiales estará sujeta a la recepción de la confirmación por escrito del pedido con los datos anteriormente descritos.

Para pedidos de materiales o equipos de fabricación especial no disponible en stock de forma habitual, será imprescindible la entrega a cuenta del 30% del importe del precio final del equipo como requisito previo a su fabricación.

2.- ANULACIONES DE PEDIDOS

Solo serán aceptadas aquellas anulaciones que sean notificadas por escrito previo al suministro de la mercancía.

En ningún caso podrán ser anulados los pedidos de materiales o equipos de fabricación especial no disponibles en stock de forma habitual, así como el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30% del importe del precio final del equipo facturado previo a su fabricación.

3.- PRECIOS

Los precios publicados en tarifa incluyen portes del material suministrado en nuestros almacenes, los almacenes o locales del comprador o bien sobre camión a pie de obra en el ámbito de la península. Fuera de este ámbito se procederá a cargar el importe de transporte en función del lugar de entrega.

Todos los datos citados en este catálogo pueden sufrir variaciones sin previo aviso, incluidos los posibles errores tipográficos.

Los precios no incluyen impuestos de valor añadido (IVA), RAE para máquinas de menos de 12kW o cualquier otro impuesto en vigor y serán siempre a cuenta del comprador.

4.- PLAZOS DE ENTREGA

El comprador indicará los plazos de entrega de los materiales que solicite. Cuando alguno de los materiales no se disponga en stock se informará de la previsión de entrega prevista de forma orientativa y en ningún caso su incumplimiento podrá ser causa de reclamación por parte del comprador.

5.- CONDICIONES DE ENTREGA

Los materiales solicitados se podrán entregar en nuestros almacenes, los almacenes o locales del comprador o bien sobre camión a pie de obra, siempre en horario comercial, y en el ámbito de la península o baleares.

No podrán atenderse las entregas por nuestros medios a horas concretas del día de la mercancía, siendo a cuenta del comprador dicho tipo de entregas con los medios que estime oportunos.

Las reclamaciones sobre el material o equipos entregados con defectos derivados del transporte deberán efectuarse en el plazo de 24 horas tras su recepción, quedando exentas de reclamación aquellas realizadas en plazos superiores.

6.- DEVOLUCIONES

El comprador podrá solicitar devolución de aquellos equipos y materiales por causas externas a su voluntad siempre que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento para su aprobación por Frigicoll SA. y posterior devolución de los mismos tras aceptación escrita y firmada y dotada de numero de devolución.

Sera imprescindible la autorización escrita y numerada de Frigicoll para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y siempre a cargo del comprador los portes originados de la citada devolución. Aplicándose un demérito del 15% del valor de la venta.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuara una devaluación de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en su pedido.

7.- GARANTIAS

Los equipos suministrados tendrán una garantía de 2 años contra defecto de fabricación siempre que su instalación y su uso se ajuste al adecuado, no siendo en ningún caso imputable a garantía fallos derivados por instalación indebida, uso anormal, tensión eléctrica inadecuada, mantenimiento defectuoso, utilización de materiales no homologados por Frigicoll SA, y manipulación por personas no autorizadas a tal efecto.

La garantía cubrirá la sustitución de las piezas y componentes en mal estado por otras nuevas y en ningún caso la mano de obra destinada a tal efecto.

8.- JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre las partes, estas se comprometen expresamente ante los tribunales de Barcelona con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

9.- ESPECIFICACIONES E IMÁGENES

El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del producto y las imágenes sin previo aviso.

OFICINA CENTRAL
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just
Desvern
(Barcelona)
Tel. 93 480 33 22

AREAS DE NEGOCIO (Fax)
Climatización y Energía 93 480 33 23
Hostelería y Refrigeración 93 371 59 10
Electrodomésticos 93 371 59 10
Transporte 93 473 31 40
Recambios 93 473 27 02

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 669 97 01
Fax 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es

www.frigicoll.es
www.midea.es

Midea participa en el programa de Certificación EUROVENT. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio EUROVENT de productos Certificados.